Ścienne / Seria czarna Terrel

SIH-24BIT2B+SOH-24BIT2

(7,1 kW / 7,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1 (2,0-8,9) / 7,8 (1,8-9,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2030 / 2000 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,0 / 9,3 A
SEER / SCOP	7,0 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 800 / 600 / 380 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	59 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	70 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	2,4 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,50 kg
Ekwiwalent CO_2	1,01 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1122 × 329 × 247 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	958 x 660 x 402 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	16,5 / 41,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAC1FB9)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak

sinclair

MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WIFI
I FEEL
TIMER OFF
TEMP
QUIET
LIGHT
sinclair

sinclair
DC INVERTER

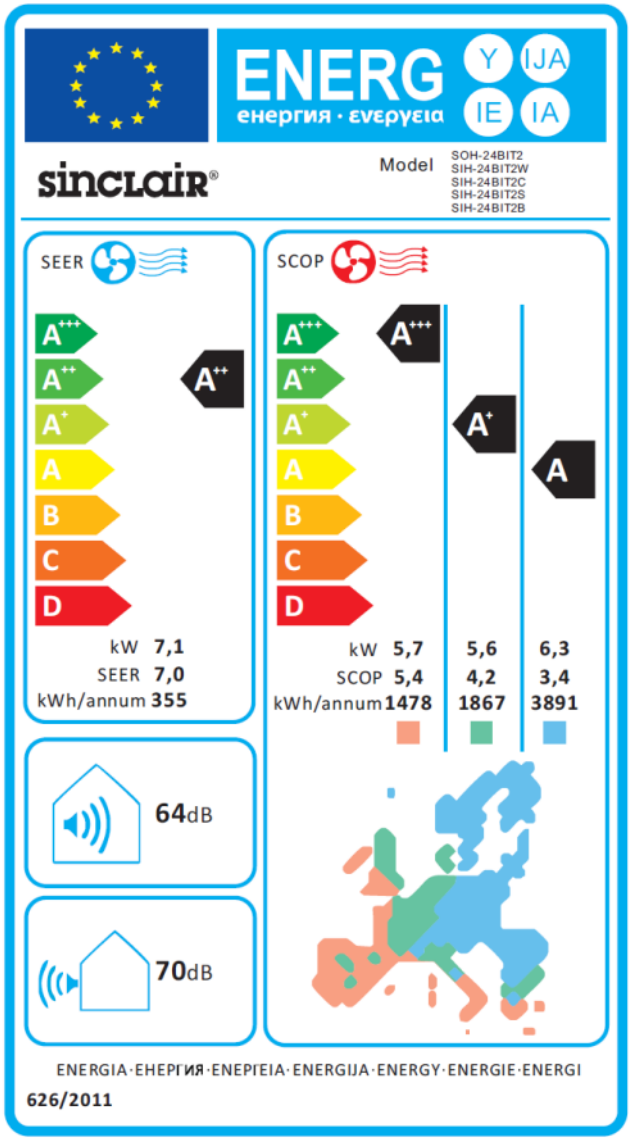
ENERG
Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια
sinclair®
Model
SOH-24BIT2
SIH-24BIT2W
SIH-24BIT2C
SIH-24BIT2S
SIH-24BIT2B
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 7,1
SEER 7,0
kWh/annum 355
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A+
A
kW 5,7 5,6 6,3
SCOP 5,4 4,2 3,4
kWh/annum 1478 1867 3891
64dB
70dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011