



Big Foot Fix-it Foot

Instalacje rurowe | Kanały wentylacyjne | Kanały kablowe

Przeznaczenie

Dostępne w siedem rozmiarach podpory Fix-it Foot stanowią estetyczne, wysokiej jakości rozwiązanie do wspomagania montażu. Wykonane z regenerowanej gumy, odporne na działanie promieni ultrafioletowych, z szynami w górnych powierzchniach, umożliwiające montaż elementów konstrukcyjnych instalacji w poprzek podpór. Przeznaczone do wspomagania montażu instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych i kanałów kablowych.

Wycięcia na spodzie umożliwiają montaż na powierzchniach z niewielkimi zanieczyszczeniami, jakie znajdują się na dachach. Podpora Fix-it Foot jest wykonana z trwałej, regenerowanej gumy, która zapewnia ochronę antywibracyjną, jednocześnie stanowiąc ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie

Fix-it Foot

Podpory Big Foot Fix-it Foot stanowią estetyczne, wysokiej jakości rozwiązanie do wspomagania montażu. Wykonane z regenerowanej gumy, odporne na działanie promieni ultrafioletowych, z szynami w górnych powierzchniach, umożliwiającym zamocowanie słupków oraz kształtowników o wymiarach 40 mm x 40 mm.


UWAGA

Podpory Fix-it Foot dostarczane są BEZ elementów mocowania i elementów złącznych.

PODKŁADY FILCOWE PODPÓR


Zalecane do stosowania na powłokach membranowych PVC dachów w celu niedopuszczenia do migracji plastifikatorów.

FIX-IT FOOT 250 LOW, 400 LOW, 250 ORAZ 400



Dane techniczne

Model	Nr części	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Maks. obciążenie podpory (kg)	Masa opakowania (kg)
250	B6735	95	180	250	160	2.3
400	B6736	95	180	400	260	3.7
600	B6737	95	220	600	474	5.5
1000	B9096	95	180	1000	645	9.3
250L	B9043	50	130	250	160	1.2
400L	B9045	50	130	400	260	2.5
500L	B9368	50	130	500	367	4.6

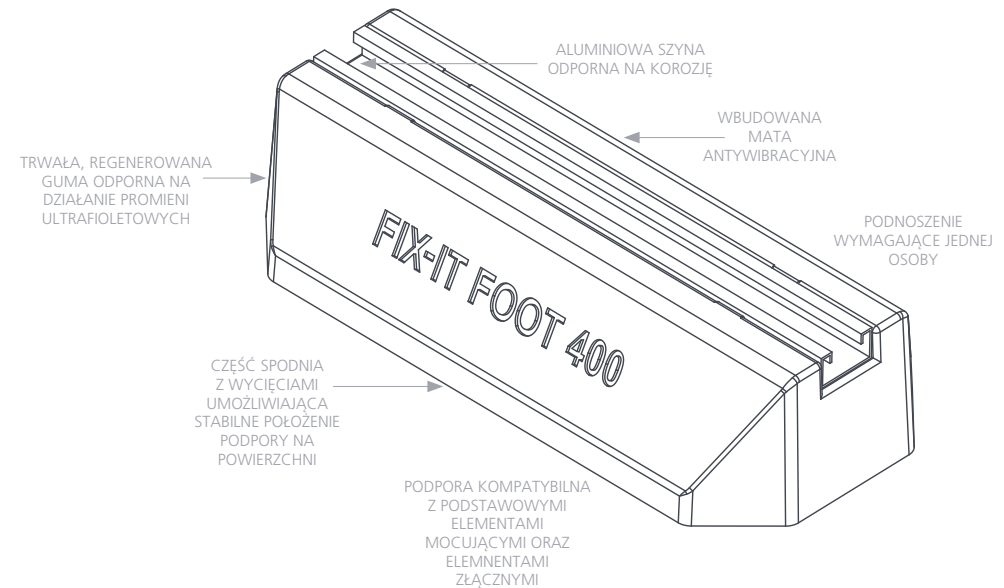

Specyfikacja materiałowa

FIX-IT FOOT

Guma regenerowana SBR. Wiązana za pomocą zawartości wysokiej jakości prepolimeru poliuretanowego utwardzanego z udziałem wilgoci. BS7188:1989 + A2:2009 oraz BS EN 1176-7:2008

SZYNA METALOWA

Szyrna aluminiowa 40 mm x 20 mm, kompatybilna z elementami mocującymi słupków.

WARUNKI ROBOCZE

Przeznaczone zarówno do zastosowań w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz w zakresie temperatur od -40°C do +80°C.

BS EN 60068-2-14

Zestaw Fix-it Foot Mini Split Kit



PESTAW ZAWIERA:

- Podpory gumowe 2 x 600 mm
- Zestawy elementów mocujących – 2 szt.

Nr części	Długość (mm)
B9284	600