



# Multi Frame i Multi Frame XL



Ramy Multi i Multi Frame XL dają możliwość przedłużenia z każdej strony przy użyciu przedłużacza, co zapewnia elastyczność w tworzeniu różnych konfiguracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

## GŁÓWNE ZALETY

- Stopy 305 mm
- Wielokrotności 1m x 1.2m, 1.5m x 1.2m
- Dopasowuj i łącz Multi Frame i Multi Frame XL o tych samych wysokościach
- Rozbudowuj układ z dowolnej strony
- Pasuje do wielu różnych urządzeń
- Reglowana wysokość montażu belek na stopach
- Prosty montaż – montuj po prostu belki poprzeczne na belkach końcowych
- Zestaw w opakowaniu z kompletem obejm

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Multi Frame	Rama	Przedłużenie
Stopa 305 mm i wkładka	× 4	× 2
Belka końcowa 1 m	× 2	× 2
Belka poprzeczna 1.2 m	× 2	× 2
Komplet obejm do urządzenia (4 szt.)	× 2	× 2
Łącznik	–	× 2
Multi Frame XL	Rama	Przedłużenie
Stopa 305mm i wkładka	× 4	× 2
Belka końcowa 1.5 m	× 2	× 2
Belka poprzeczna 1.2 m	× 3	× 3
Komplet obejm do urządzenia (4 szt.)	× 2	× 2
Łącznik	–	× 2

## ZASTOSOWANIE



Opis	Nr art.	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)	Maks. obciążenie (kg)
Multi Frame	<b>B9720</b>	1000	1200	335 – 440	36	500
Zestaw przedłużaczy	<b>B9721</b>	1000	1200	335 – 440	26	500
Multi Frame Long Stud	<b>B9720/1</b>	1000	1200	335 – 660	40	500
Zestaw przedłużaczy Long Stud	<b>B9721/1</b>	1000	1200	335 – 660	28	500
Multi Frame XL	<b>B9731</b>	1500	1200	335 – 440	43	500
Zestaw przedłużaczy XL	<b>B9732</b>	1500	1200	335 – 440	33	500
Multi Frame XL Long Stud	<b>B9731/1</b>	1500	1200	335 – 660	45	500
Zestaw przedłużaczy XL Long Stud	<b>B9732/1</b>	1500	1200	335 – 660	35	500

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

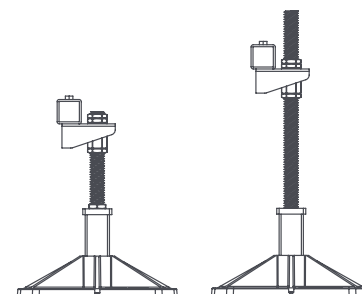

Zespół stopy typu Standard Stud  
Zakres regulacji wysokości: 335 – 440 mm

Zespół stopy typu Long Stud  
Zakres regulacji wysokości: 335 – 660 mm