

Cennik 2026/27

SYSTEMY KLIMATYZACJI I POMPY CIEPŁA



AUTUMN & WINTER

2026 / 2027

SPIS TREŚCI

KLIMATYZACJA GREE **GOTOWA NA ZIMĘ** 4

SYSTEMY **SPLIT** 7

- G-TIME 8
- Pular 12
- Pular Pro 16
- Clivia 20
- Cosmo 24
- Airy 28
- Amber Prestige 32
- U-Crown 36
- Konsola 40

OCZYSZCZACZE **POWIETRZA** 41

PORÓWNANIE MODELI **SPLIT** 42

SYSTEMY **MULTI FREE MATCH** 44

- Jednostki wewnętrzne 45
- Jednostki zewnętrzne 50
  - Multi Free Match Plus 50
  - Super Free Match Plus 51
  - Water Heater Free Match 51
- Konfiguracja Multi Free Match Plus 52
- Konfiguracja Water Heater Free Match 55
- Konfiguracja Super Free Match 57

SYSTEM **U-MATCH PLUS** 58

STEROWNIKI 62

POMPY CIEPŁA **VERSATI** 64

- Monoblok Versati R290 (New) 66
- Split 70
- All in One 71

AKCESORIA MONTAŻOWE **BRADLLER** 72

Klimatyzacja Gree
GOTOWA NA ZIMĘ

Komfort nie kończy się wraz z latem. W chłodniejszych miesiącach zyskuje nowy, bardziej domowy wymiar.

Od ponad 35 lat rozwijamy technologie, które pomagają tworzyć idealne warunki we wnętrzach – od odpowiedniej temperatury, przez jakość powietrza, po przyjemny mikroklimat każdego dnia.

Poznaj funkcje i rozwiązania Gree, które pozwalają cieszyć się komfortem w domu przez cały rok.



Bezpieczeństwo i jakość systemów Gree potwierdzają certyfikaty PZH oraz Eurovent. Gwarantują one zgodność z europejskimi normami w zakresie szczelności, trwałości i parametrów pracy. Proekologiczne podejście marki zyskuje uznanie międzynarodowych organizacji.

CERTYFIKATY URZĄDZEŃ GREE

CERTYFIKATY ISO

Wybierz najlepszy klimatyzator
DO PRACY CAŁOROCZNEJ

Poznaj najwyższej klasy modele Gree o całorocznym zastosowaniu, łączące najlepszą wydajność grzewczą z zaawansowanymi technologiami i funkcjami. Wszystkie modele wyposażone są w funkcję gorącego startu, zapewniającą błyskawiczny komfort cieplny w okresie zimowym oraz okresach przejściowych.

Best for HEATING

PERFECT FOR HEATING ★★★

AMBER PRESTIGE
Maksymalna moc, maksymalny komfort
- 80% wydajności grzewczej przy -30°C na zewnątrz
- 100% wydajności grzewczej w temperaturze -15°C
- Dwustopniowa sprężarka i powiększony wymiennik
- Niezawodny jako jedyne źródło ogrzewania

U-CROWN
Smukła forma, szerokie możliwości
- 80% wydajności grzewczej przy -30°C na zewnątrz
- 100% wydajności grzewczej w temperaturze -15°C
- Dwustopniowa sprężarka i powiększony wymiennik
- Unikalna żaluzja nawiewu dla maksymalnego komfortu

Game CHANGER

G-TIME
Nowa generacja, nowa kultura pracy
- Ekstremalnie wydajna praca nawet przy -30°C
- Niemal 100% wydajności grzewczej w temperaturze -15°C
- Wysokoobrotowa jednostopniowa sprężarka G-Storm nawet do 160 Hz
- Cicha praca

GOOD FOR HEATING ★★

AIRY
Nowy wymiar komfortu przez cały rok
- 70% wydajności grzewczej przy -20°C na zewnątrz
- Hybrydowe odszranianie
- Unikalna żaluzja nawiewu dla maksymalnego komfortu
- Zakres pracy do -25°C

COSMO
Cichy luksus nawet zimową porą
- 70% wydajności grzewczej przy -20°C na zewnątrz
- Wysoka klasa efektywności
- Cicha praca
- Zakres pracy do -25°C

OPTIMAL FOR HEATING ★

CLIVIA
Ogrzewanie i korzystny mikroklimat
- 70% wydajności grzewczej przy -15°C na zewnątrz
- Kontrola wilgotności
- G-AI - sztuczna inteligencja oszczędzająca energię
- Zakres pracy do -25°C

PULAR PRO
Sprawdzona technologia w wersji PRO
- 70% wydajności grzewczej przy -15°C na zewnątrz
- Grzałka sprężarki i tacy ociekowej
- I Feel
- Zakres pracy do -25°C

7 LAT GWARANCJI

Jesteśmy pewni jakości naszych urządzeń, dlatego na klimatyzatory Split i Multi Free Match dajemy 7-letnią gwarancję. O aktywację zapytaj Autoryzowanego Instalatora Gree.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY 7-LETNIEJ E-GWARANCJI

PEWNOŚĆ WYBORU

Nie wiesz, który klimatyzator będzie odpowiedni do Twojego pomieszczenia? Odpowiedz na kilka prostych pytań, a otrzymasz zestawienie modeli, które się sprawdzą.

SKORZYSTAJ Z KONFIGURATORA DOBORU I PORÓWNYWARKI KLIMATYZATORÓW

DESIGN PASUJĄCY DO WNĘTRZA

Zobacz, zanim kupisz. Chcesz zobaczyć wybrany model na swojej ścianie, w naturalnym domowym otoczeniu, dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości?

SKORZYSTAJ Z WIRTUALNEJ PRZYMIERZALNI AR

PROFESJONALNY MONTAŻ

Skontaktuj się z Autoryzowanym Instalatorem Gree z Twojej okolicy, by dowiedzieć się więcej i umówić się na montaż.

SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWARKI INSTALATORÓW GREE

SYSTEM **SPLIT**

JEDNO POMIESZCZENIE, JEDEN KLIMATYZATOR.

Split to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują systemu chłodząco-grzewczego do jednego pomieszczenia. System Split składa się z dwóch urządzeń: jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej (klimatyzatora).

Kolekcje klimatyzatorów ściennych różnią się między sobą nie tylko designem, ale również parametrami pracy, funkcjami i możliwościami.

Poznaj kolekcję Gree w modelu Split i wybierz najlepszy klimatyzator do pracy całorocznej.



Postaw na klimatyzator nowej generacji, który zapewnia komfort przez 365 dni w roku, oszczędzając energię.

Game
CHANGER

G-TIME

Nowa generacja. Nowa kultura pracy.

Skuteczność ogrzewania nawet przy -30°C na zewnątrz, niemal 100% wydajności grzewczej przy temperaturze -15°C, a przy tym stabilna i cicha praca.
Czas na G-TIME – klimatyzator nowej generacji z wysokoobrotową sprężarką G-Storm nawet do 160 Hz i zaawansowaną kontrolą mikroklimatu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

G-AI analizuje parametry budynku i nawyki użytkowników, optymalizując zużycie prądu. Z aplikacją Gree+ monitorujesz zużycie energii w swoim smartfonie.

WHITE



FUNKCJE

- technologia G-AI
- podgrzewanie tacy skroplin/karteru sprężarki
- gorący start
- odczyt poziomu wilgotności powietrza
- tryb ultra cichy
- G-STORM
- funkcja **I FEEL**
  maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **G-TIME**

PRODUKT	GTM09	GTM12	GTM18	GTM24
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,65/2,70/3,70	0,80/3,52/4,50	1,10/5,30/6,60	1,50/7,10/9,00
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,90/3,00/4,60	0,90/3,81/5,30	1,20/5,60/7,50	1,50/7,80/9,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	42/38/36/34/30/26/22/18	43/38/36/34/32/30/24/19	44/43/41/38/36/33/30/26	50/46/43/41/39/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	52	55	59	60
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	886×276×209	886×276×209	1006×333×250	1144×333×250
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	802×555×350	958×660×402	1000×746×427
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30	-29~50/-30~30
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/40
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	25/10	40/25
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YBE1F(IR)			
Cena kpl. [PLN netto]	**4 290**	**4 690**	**6 590**	**7 190**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			



PULAR

CLASSIC COMFORT

Szukasz uniwersalnego rozwiązania na lato z opcją dogrzewania zimową porą?
Postaw na Pular, klasykę wśród klimatyzatorów.

PULAR

Kompaktowe rozmiary. Duże możliwości.

Pular to niewielki klimatyzator o wielkich możliwościach. Oprócz efektywności i optymalnej mocy chłodzenia, posiada wszystkie niezbędne funkcje, by kreować komfortowy klimat, również zimową porą. Jonizator wspierający oczyszczanie powietrza, cicha praca i wygodne sterowanie Wi-Fi to tylko niektóre z jego zalet.

KOLORYSTYKA



SHINY



MATT



FUNKCJE

- inteligentne odszranianie
- utrzymanie +8 °C
- gorący start
- jonizator powietrza
- funkcja **I FEEL**
  maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **PULAR**

*S - Shiny, M - Matt

PRODUKT	PU09(S/M)*	PU12(S/M)*	PU18(S/M)*	PU24(S/M)*
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,50/2,50/3,25	0,90/3,20/3,60	1,00/4,60/5,30	1,80/6,20/6,90
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,50/2,80/3,60	0,90/3,40/4,00	1,00/5,20/5,65	1,30/6,50/7,91
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	43/39/37/34/32/30/29	46/42/40/37/35/32/30
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	50	52	55	57
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982x311x221
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Nie/Nie	Nie/Nie	Nie/Nie	Nie/Nie
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/16
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	25/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YAP1F7(IR)			
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (Shiny/Matt)	**2 200**	**2 650**	**3 850**	**4 850**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			

PULAR PRO

BE SIMPLE, BE PRO

Wybieraj sprawdzone rozwiązania. Pular PRO to wszechstronny model do chłodzenia, ogrzewania i utrzymywania przyjemnej atmosfery w Twoim domu.

Best for HEATING
OPTIMAL FOR HEATING ★

PULAR PRO

Sprawdzona technologia w wersji PRO

Klasyczny model klimatyzatora w zaawansowanej wersji, by łączyć efektywność i dużą moc chłodzenia z ogrzewaniem pomieszczeń, nawet przy -25°C. Jonizator wspierający oczyszczanie powietrza, cicha praca i funkcja I FEEL to tylko niektóre z jego zalet.

KOLORYSTYKA



DARK

WHITE



FUNKCJE

- niezawodne ogrzewanie nawet do -25°C na zewnątrz
- gorący start
- podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki
- inteligentne odszranianie
- funkcja **I FEEL** maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **PULAR PRO**

*W-White, D-Dark

PRODUKT	PP09(W/D)*	PP12(W/D)*	PP18(W/D)*	PP24(W/D)*
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	1,30/5,30/6,30	2,00/7,10/8,85
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,05/5,60/7,00	1,80/7,80/9,45
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/10	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/36/34/31/29/27/25	41/37/35/32/30/27/24	45/42/41/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	50	52	56	59
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	825×293×196	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/40
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	15/10	25/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YAP1F7 (IR)			
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (White/Dark)	**3 090**	**3 490**	**5 490**	**6 290**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			



CLIVIA

DESIGNED TO CARE

Szukasz klimatyzatora, który kontroluje temperaturę, poziom wilgotności i czystość powietrza w Twojej sypialni lub salonie przez 365 dni w roku?

Best for HEATING
OPTIMAL FOR HEATING ★

CLIVIA

Inteligencja, która pracuje dla Ciebie

Technologia G-AI w kolekcji Clivia wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy parametrów otoczenia, by dopasować pracę urządzenia do Twoich potrzeb. Komfort termiczny, odpowiedni poziom wilgotności powietrza i 4-stopniowy system oczyszczania powietrza, w tym technologia LED UV, zapewniają wysoki komfort użytkowania, nawet przy -25°C.

KOLORYSTYKA



WHITE



SATIN BLACK



NAVY BLUE



SILVER



BEIGE STONE



FUNKCJE

- technologia G-AI
- podgrzewanie tacy skroplin/karteru sprężarki
- oczyszczanie LED UV
- odczyt poziomu wilgotności powietrza
- inteligentne odszranianie
- cicha praca

funkcja **I FEEL**

maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **CLIVIA**

*W - White, S - Silver, N - Navy Blue, SB - Satin Black, BS -Beige Stone

PRODUKT	CL09(W/S/N/SB/BS)*	CL12(W/S/N/SB/BS)*	CL18(W/S/N/SB/BS)*	CL24(W/S/N/SB/BS)*
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,80/2,70/3,80	0,90/3,51/4,40	0,85/5,30/6,30	1,80/7,10/7,80
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,90/3,00/4,25	0,90/3,81/4,70	1,05/5,35/7,00	1,50/7,30/9,40
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/37/34/31/26/23/22/19	41/38/36/33/30/27/25/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	50	52	56	59
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/40
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	15/10	25/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YBE1F1(NB)/YBE1F(W, S, BS)/YBE1FB2(SB)/YBF1FB6 (SB)/YBF1FB7(N)•			
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (White)	3 890	4 190	6 190	6 890
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (Kolor)	3 990	4 290	6 290	6 990

• W okresie przejściowym w sprzedaży mogą znajdować się urządzenia wyposażone w różne wersje pilota

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	 XK76	 CE52-24/F(C)*	 CE58-00/EF(CM)*	 MK010	 ME30-44/D2(B)*	 Gree Alternate IR PRO	 Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	590	3 500	3 600	150	2 600	1 250	1 250

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	50	60	70	70
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	120			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	39			

COSMO

QUIET AS SNOW

Zimą potrzebujesz otulić się przyjemnym ciepłem? Wykreuj domowy klimat relaksu z klimatyzatorem Cosmo Pearl i pozwól sobie na luksus bycia sobą.

Best for HEATING
GOOD FOR HEATING ★★

COSMO PEARL

Wysoka klasa komfortu

Szeroki zakres pracy klimatyzatora zapewnia efektywną i stabilną pracę przy minimalnym zużyciu energii. Cosmo pracuje płynnie i oszczędnie nawet przy skrajnej zimowej aurze w temperaturze -25°C. Posiada liczne funkcje wpływające na czystość i sterylność powietrza.



PRACA W TLE

Ultra cichy tryb podczas chłodzenia, nawet do 18 dB(A), zapewnia komfort akustyczny. Moc oczyszczania powietrza sprawia, że oddychasz z ulgą.

PEARL

FUNKCJE

- inteligentne odszranianie
- gorący start
- podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki
- utrzymanie +8 °C
- funkcja **I FEEL** maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **COSMO**

PRODUKT	CS09W	CS12W	CS18W	CS24W
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,40/2,70/3,70	0,90/3,50/4,30	1,00/5,10/6,50	1,00/7,10/8,90
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,70/3,00/4,00	0,90/3,80/4,70	1,10/5,60/6,80	1,50/7,80/9,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/34/31/26/24/22/18	43/39/37/34/32/30/24/18	47/45/43/41/35/33/30/26	48/44/41/40/38/37/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	51	52	59	60
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	802×555×350	873x555×376	958×660×402
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/40
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	25/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YAP1F7(IR)			
Cena kompletu [PLN netto]	**3 790**	**3 990**	**5 990**	**6 590**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			



AIRY

HIGH COMFORT

Przenieś się w krainę komfortu, w której technologia pracuje dla Ciebie,
dbając przy tym o niskie zużycie energii.

Best for HEATING
GOOD FOR HEATING ★★

AIRY

Energooszczędność nawet do 24%

Kolekcja Airy wyposażona jest w najwyższej klasy technologię G-AI PLUS 2.0, optymalizującą parametry pracy urządzenia w celu oszczędzania energii. Komfortowy nawiew do 15 m oraz optymalny poziom wilgotności i czystości powietrza w cenie. Urządzenie można zintegrować z systemami BMS.



KOLORYSTYKA



WHITE



DARK



SILVER



CHAMPAGNE

FUNKCJE

- technologia G-AI
- podgrzewanie tacy skroplin/karteru sprężarki
- oczyszczanie LED UV
- odczyt poziomu wilgotności powietrza
- technologia odszraniania HDT
- cicha praca

funkcja **I FEEL**
maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **AIRY**

* W – White, S – Silver, C - Champagne, D – Dark.

PRODUKT	AI09(W/S/C/D)*	AI12(W/S/C/D)*	AI18(W/S/C/D)*	AI24(W/S/C/D)*
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,85/2,70/4,00	0,85/3,51/4,50	1,00/5,30/6,50	1,00/7,10/8,90
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	1,00/3,00/4,60	1,00/3,81/4,90	1,10/5,60/6,80	1,50/7,80/9,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	41/38/36/34/30/26/22/19	44/38/36/34/31/29/25/19	45/43/42/41/35/31/28/23	51/47/44/42/40/37/35/29
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	50	53	59	60
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	907×292×200	907×292×200	970×347×257	1110×347×257
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16	5/16	5/16	5/40
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	25/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YBE1FB9(W, S, C)/YBE1FB12(D)/ YBF1FB12 (D)*			
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (White)	**4 590**	**4 790**	**6 590**	**7 190**
Cena kpl. [PLN netto] **Model** (Kolor)	**4 790**	**4 990**	**6 790**	**7 390**

• W okresie przejściowym w sprzedaży mogą znajdować się urządzenia wyposażone w różne wersje pilota

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			



Szukasz klimatyzatora, który będzie jedynym, niezawodnym źródłem ciepła w pomieszczeniu zimową porą? Właśnie znalazłeś.

Best for HEATING
PERFECT FOR HEATING ★★★

AMBER PRESTIGE

Niezawodne źródło zimowego komfortu

Klimatyzator o najwyższej klasie energetycznej A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Zimą skuteczny nawet przy temperaturze -30°C, latem zaskoczy Cię swoją mocą przy +54°C. To jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń Gree, zapewniające komfort najbardziej wymagającym użytkownikom.



MAKSYMALNA MOC

100% wydajności grzewczej przy -15°C, dwustopniowa sprężarka i powiększony wymiennik sprawiają, że Amber Prestige wybierany jest jako jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń.

WHITE

FUNKCJE

- inteligentne odszranianie
- gorący start
- podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki
- 1...2 dwustopniowa sprężarka
- funkcja **I FEEL** maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **AMBER PRESTIGE**

PRODUKT	AP09	AP12	AP18	AP24
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,70/2,70/5,00	0,85/3,53/5,00	1,20/5,30/7,20	2,00/7,03/9,00
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,70/3,50/5,50	0,88/4,20/7,20	1,20/5,57/9,20	2,00/7,03/9,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	43/41/38/36/33/31/18	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	53	54	56	56
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	996×301×225	996×301×225	1101×327×249	1101×327×249
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	899×596×378	899×596×378	980×790×427	1003×790×427
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-18~52/-30~24	-18~54/-30~24	-18~52/-30~24	-18~52/-30~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/20	5/16	5/40	7,5/50
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	40/20	50/30
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YAG1FB3(IR)			
Cena kompletu [PLN netto]	**5 590**	**5 990**	**6 890**	**7 790**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	MK010	ME30-44/D2(B)*	Gree Alternate IR PRO	Gree Alternate PRO**
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Moduł pozwolenia na pracę	Bramka BMS BACnet	Bezprzewodowy sterownik pracy naprzemiennej	Przewodowy sterownik pracy naprzemiennej
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**150**	**2 600**	**1 250**	**1 250**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			



Best for HEATING
PERFECT FOR HEATING ★★★

U-CROWN

Smukła forma. Szerokie możliwości

Kolekcję U-Crown wyróżnia subtelny profil, dzięki wyjątkowym wymiarom – tylko 17 cm głębokości, oraz wyjątkowy srebrny panel o unikalnym designie. Szeroki pakiet inteligentnych funkcji oraz wydajne chłodzenie nawet przy +54°C i skuteczne ogrzewanie nawet przy -30°C zapewniają królewski komfort przez cały rok.



UNIKATOWY LUKSUS

U-Crown to klimatyzator z oferty Last Chance*. Jeśli pasuje do Twojego wnętrza, skontaktuj się z instalatorem Gree już dzisiaj.

*dostępne do wyczerpania zapasów

SILVER

FUNKCJE

- inteligentne odszranianie
- gorący start
- podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki
- dwustopniowa sprężarka
- funkcja **I FEEL** maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



PARAMETRY **U-CROWN**

PRODUKT	UC09S
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,30/2,70/4,30
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,60/3,20/5,90
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	41/36/32/28/25/23/20/19
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	52
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	860×305×170
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	899×596×378
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-18-54/-30-24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	5/16
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	SAA1FB1F(RF)
Cena [PLN netto]	**5 390**

AKCESORIA **BRADLLER**

bradller

WYDAJNOŚĆ	9	12	18	24
Wspornik ścienny HL	HL-450	HL-500	HL-550	HL-550
Cena [PLN netto]	**50**	**60**	**70**	**70**
Podstawa kauczukowa FSP	FSP45			
Cena [PLN netto]	**120**			
Podstawa kauczukowa T1	Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.			
Cena [PLN netto]	**39**			

KONSOLA

Dwukierunkowy nawiew z automatyczną żaluzją oraz 7 biegów wentylatora zapewniają komfort w Twoim pomieszczeniu i idealnie sprawdzą się na poddaszu.



FUNKCJE

- inteligentne odszranianie
- gorący start
- podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki
- funkcja **I FEEL** — maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)

PARAMETRY **KONSOLA**

PRODUKT	CO09	CO12	CO18
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	0,50/2,70/3,40	0,80/3,52/4,40	1,20/5,20/6,20
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	0,60/2,90/3,65	1,05/3,80/4,40	1,10/5,33/6,20
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/16
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	51	53	59
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(kg/m)]	5/16	5/16	5/16
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	15/10	20/10	25/10
Sterownik standardowy bezprzewodowy	YAA1FB8(IR)		
Cena kompletu [PLN netto]	**4 690**	**5 090**	**6 690**

STEROWNIKI **OPCJONALNE**

*wymagane XK76 dla każdej z jednostek **wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek

MODEL	XK76	CE52-24/F(C)*	CE58-00/EF(CM)*	ME30-44/D2(B)*
	Sterownik przewodowy (Modbus RTU)	Centralny sterownik	Centralny sterownik	Bramka BMS BACnet
Cena [PLN netto]	**590**	**3 500**	**3 600**	**2 600**

DOBIERZ AKCESORIA BRADLLER

SPRAWDŹ NA **STR.76**

bradller

KLIMATYZATORY **PRZENOŚNE**

MODEL **SHINY**

CHŁODZENIE I OGRZEWANIE

PRODUKT	SHI12
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	3,50
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A/A+
Cena [PLN brutto]	**2 190**

3 LATA GWARANCJI



MODEL **MONA**

PRODUKT	MO10
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,90
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	-
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A +/-
Cena [PLN brutto]	**2 090**

3 LATA GWARANCJI



OCZYSZCZACZE **POWIETRZA**

MODEL **EAGLE WHITE/ EAGLE BLACK**

PRODUKT	Eagle White	Eagle Black
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m²]	25-42	25-42
CADR (m³/h)	350,0	350,0
Skuteczność filtracji [%]	99,9	99,9
Cena [PLN brutto]	**999**	**999**

3 LATA GWARANCJI



NOWOŚĆ
Eagle Black

POROWNANIE **MODELI SPLIT**

który model spełnia Twoje potrzeby?

Zależy Ci na cichej pracy klimatyzatora, kontroli wilgotności w pomieszczeniu, świetnych parametrach ogrzewania nawet przy skrajnej temperaturze na zewnątrz? Zobacz porównanie modeli Split.

PRODUKT	G-TIME	COSMO	PULAR	PULAR PRO		AIRY	CLIVIA	U-CROWN	AMBER PRESTIGE	KONSOLA
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie*	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+		A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A+++/A+++	A++/A+
Cicha praca klimatyzatora	•	•	•	•		•	•	•	•	–
Funkcja nocnej pracy jednostki zewnętrznej	•	•	–	–		•	•	–	–	–
Kompatybilność w Multisplit	•	•	•	•		•	•	–	–	•
Graniczna temperatura zewnętrzna ogrzewania	-30°C	-25°C	-15°C	-25°C		-25°C	-25°C	-30°C	-30°C	-22°C
Różne kolory jednostek wewnętrznych	–	–	–	•		•	•	–	–	–
Podgrzewanie karteru sprężarki i tacy skroplin	•	•	–	•		•	•	•	•	•
Odczyt temperatury z pilota	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Smart home - Modbus RTU**	•	•	•	•		•	•	–	•	•
Oczyszczanie powietrza	Samooczyszczanie/ Jonizator	Samooczyszczanie/ Jonizator	Samooczyszczanie/ Jonizator	Samooczyszczanie/ Jonizator		Samooczyszczanie/ Jonizator/LED UV	Samooczyszczanie/ Jonizator/LED UV	Jonizator	Jonizator	Jonizator
Żaluzja góra-dół/ prawo-lewo	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Kontrola wilgotności	•	–	–	–		•	•	–	–	–
Sprężarka dwustopniowa/wysokoobrotowa	– / •	– / –	– / –	– / –		– / –	– / –	• / –	• / –	– / –
7 lat gwarancji***	•	•	•	•		•	•	•	•	•

*dla wydajności o najlepszej klasie energetycznej **ze sterownikiem przewodowym XK76

***Warunkiem gwarancji jest montaż wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, e-rejestracja oraz 1 przegląd w roku, w przypadku urządzeń działających w trybie ciągłym 2 przeglądy w roku.



SYSTEMY **MULTI FREE MATCH**

Chłodzenie lub ogrzewanie wielu pomieszczeń jednocześnie?

Multi Free Match (zwany również Multi Split) to system złożony z jednostki zewnętrznej, do której podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów).

Multi Free Match to elastyczne rozwiązania umożliwiające zarządzanie klimatyzacją w wielu pomieszczeniach, korzystając z centralnego systemu. Przeznaczone dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.

JEDNOSTKI **WEWNĘTRZNE**

Szereg innowacji i zastosowanie nowoczesnych technologii przekłada się na dużą wydajność i energooszczędną pracę agregatów.

MODEL **PULAR**

* S - Shiny, M - Matt



SHINY



MATT

PRODUKT	PU07(S/M)*	PU09(S/M)*	PU12(S/M)*	PU18(S/M)*	PU24(S/M)*
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,20	2,50	3,20	4,60	6,20
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	2,40	2,80	3,40	5,20	6,50
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/34/33/29/25/21	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	43/39/37/34/32/30/29	46/42/40/37/35/32/30
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	704×260×185	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Cena [PLN netto]	**890**	**990**	**1 090**	**1 290**	**1 490**

MODEL **PULAR PRO**

*W-White, D-Dark



WHITE



DARK

PRODUKT	PP09(W/D)*	PP12(W/D)*	PP18(W/D)*	PP24(W/D)*
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,51	5,30	7,10
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00	3,81	5,60	7,80
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/36/34/31/29/27/25	41/37/35/32/30/27/24	45/42/41/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	825×293×196	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Cena [PLN netto]	**1 390**	**1 590**	**1 790**	**1 890**

MODEL **AIRY**

* W – White, S – Silver, C - Champagne, D – Dark



WHITE



DARK



SILVER



CHAMPAGNE

PRODUKT	AI09(W/S/C/D)*	AI12(W/S/C/D)*	AI18(W/S/C/D)*	AI24(W/S/C/D)*
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,51	5,30	7,10
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00	3,81	5,60	7,80
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	41/38/36/34/30/26/22/19	44/38/36/34/31/29/25/19	45/43/42/41/35/31/28/23	51/47/44/42/40/37/35/29
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	907×292×200	907×292×200	970×347×257	1110×347×257
Cena [PLN netto] Model (White)	1 890	1 990	2 190	2 390
Cena [PLN netto] Model (Kolor)	2 090	2 190	2 390	2 590

MODEL **CLIVIA**

*W - White, S - Silver, N - Navy Blue, SB - Satin Black, BS -Beige Stone



WHITE



SATIN BLACK



SILVER



NAVY BLUE



BEIGE STONE

PRODUKT	CL09(W/S/N/SB/BS)*	CL12(W/S/N/SB/BS)*	CL18(W/S/N/SB/BS)*	CL24(W/S/N/SB/BS)*
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,51	5,30	7,10
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00	3,81	5,35	7,30
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/37/34/31/26/23/22/19	41/38/36/33/30/27/25/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Cena [PLN netto] Model (White)	1 790	1 890	1 990	2 190
Cena [PLN netto] Model (Kolor)	1 890	1 990	2 090	2 290

MODEL **COSMO**



PEARL

PRODUKT	CS09W	CS12W	CS18W	CS24W
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,50	5,10	7,10
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00	3,80	5,60	7,80
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/34/31/26/24/22/18	43/39/37/34/32/30/24/18	47/45/43/41/35/33/30/26	48/44/41/40/38/37/35/27
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
Cena [PLN netto]	1 590	1 690	1 890	1 990

MODEL **G-TIME**



WHITE

PRODUKT	GTM09I	GTM12I	GTM18I	GTM24I
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,50	5,10	7,10
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	3,00	3,80	5,60	7,80
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	42/38/36/34/30/26/22/18	43/38/36/34/32/30/24/19	44/43/41/38/36/33/30/26	50/46/43/41/39/37/32
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	886×276×209	886×276×209	1006×333×250	1144×333×250
Cena [PLN netto]	2 090	2 190	2 290	2 390

MODEL **KANAŁOWA**



PRODUKT	DFM09I	DFM12I	DFM18I	DFM24I
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,7	3,5	5,0	7,0
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	2,8	4,0	5,5	8,0
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	710×200×450	710×200×450	1010×200×450	900×260×655
Cena [PLN netto]	1 750	1 850	2 250	2 450

MODEL **KONSOLA**

WHITE 

PRODUKT	CO09I	CO12I	CO18I
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,70	3,52	5,20
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	2,90	3,80	5,33
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Cena [PLN netto]	1 790	1 890	1 990


MODEL **PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA**




PRODUKT	FCFM09I	FCFM12I	FCFM18I	FCFM24I
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,6	3,5	4,5	7,1
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	2,7	4,0	5,0	8,0
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Wymiary j.wew. / panel (szer. x wys. x głęb.) [mm]	870×235×665	870×235×665	870×235×665	1200×235×665
Cena [PLN netto]	2 000	2 100	2 200	2 900

MODEL **KASETONOWA 4-STRONNA**

Wybierz kolor panelu w ramach modelu.



WHITE



DARK

PRODUKT	KFM12I	KFM18I	KFM24I
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	3,5	5,0	7,0
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	4,0	5,5	8,0
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Wymiary j.wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.) [mm]	570×265×570	570×265×570	840×240×840
Dobierz panel (White/Dark)	TF05	TF05	TF06
Cena [PLN netto]	2 290	2 490	2 990

AKCESORIA - **PANELE**

PRODUKT	TF05	TF06
Wymiary panelu (szer. x wys. x głęb.) [mm]	620×47,5×620	950×52×950
Cena White [PLN netto]	200	300
Cena Dark [PLN netto]	490	590

MODEL **KASETONOWA 1-STRONNA**



Produkt	KFM09I-1+TD01	KFM12I-1+TD01	KFM18I-1+TD01	KFM20I-1+TD01
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	2,6	3,5	5	5,6
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	2,8	3,6	5,3	6
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	39/36/33/31	42/39/35/31	43/40/35/32	46/43/40/36
Wymiary j.wew. / panel (szer. x wys. x głęb.) [mm]	987×178×385 / 1200×55×460	987×178×385 / 1200×55×460	987×178×385 / 1200×55×460	987×178×385 / 1200×55×460
Panel w komplecie		TD01		
Cena kpl. z panelem [PLN netto]	2 490	2 590	2 790	2 990

JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE**

Szereg innowacji i zastosowanie nowoczesnych technologii przekłada się na dużą wydajność i energooszczędną pracę agregatów.

MODEL **MULTI FREE MATCH PLUS**

inteligentne odszranianie

niezawodne ogrzewanie nawet do -22°C na zewnątrz

podgrzewanie tacy skroplin/karteru sprężarki



PRODUKT	FM14O	FM18O	FM21O
Ilość jednostek wewnętrznych	1~2	1~2	2~3
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	2,05/4,10/5,00	2,14/5,30/5,80	2,20/6,10/8,30
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	2,49/4,40/5,40	2,58/5,65/6,50	2,70/6,50/8,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/10	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	50	50	57
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	822×550×300	822×550×300	964×660×340
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	10/20	10/20	30/20
Max. dł. rurociągów/różnica wysokości ODU-IDU [m]	40/20	40/20	60/20
Cena [PLN netto]	4 790	5 290	6 390

PRODUKT	FM24O	FM28O	FM36O	FM42O
Ilość jednostek wewnętrznych	2~3	2~4	2~4	2~5
Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	2,30/7,10/9,20	2,30/8,00/11,00	2,60/10,60/12,00	2,60/12,10/15,20
Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	2,80/8,60/9,20	2,80/9,50/10,25	3,00/12,00/14,00	3,00/13,00/15,50
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×2,5/25	1/220-240/50/3×2,5/25	1/220-240/50/3×4,0/32	1/220-240/50/3×4,0/32
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/-
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	57	58	60	60
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	964×660×340	964×660×340	1020×826×369	1020×826×369
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	30/20	40/20	40/20	50/20
Max. dł. rurociągów/różnica wysokości ODU-IDU [m]	60/20	70/20	80/25	100/25
Cena [PLN netto]	6 790	7 490	10 390	11 190

DOBIERZ AKCESORIA BRADLLER

SPRAWDŹ NA **STR.72**

bradller

MODEL **SUPER FREE MATCH**

inteligentne odszranianie

niezawodne ogrzewanie nawet do -22°C na zewnątrz

podgrzewanie tacy skroplin/karteru sprężarki

PRODUKT	FM56SO
Ilość jednostek wewnętrznych	2~9
Ilość rozdzielaczy	1~3
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	16
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	17,5
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	3/380-415/50/5×2,5/32
EER/COP	2,9/3,4
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	58
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	900×1352×353
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-5~52/-20~27
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	30/zależnie od średnicy
Max. dł. rurociągów/różnica wysokości ODU-IDU [m]	120/30
Cena jednostki [PLN netto]	14 990



PRODUKT	FXA2C-K	FXA3C-K	FXB5C-K
Cena rozdzielacza [PLN netto]	1 090	1 290	1 790



MODEL **WATER HEATER FREE MATCH**

*przy podłączeniu jednostki zewnętrznej bez zbiornika cwu


inteligentne odszranianie

niezawodne ogrzewanie nawet do -22°C na zewnątrz

3w1 klimatyzacja, ogrzewanie i podgrzewanie C.W.U. niezawodnie nawet do -22°C

PRODUKT	FM36(WT)O	FM42(WT)O
Ilość jednostek wewnętrznych	1~3 lub 2~3*	1~4 lub 2~4*
Wydajność chłodnicza nominalna [kW]	10,6	12,1
Wydajność grzewcza nominalna [kW]	12,0	13,0
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×4,0/32	1/220-240/50/3×4,0/32
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	60	60
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1020×826×427	1020×826×427
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	40/20	50/20
Max. dł. rurociągów/różnica wysokości ODU-IDU [m]	80/25	100/25
Cena jednostki [PLN netto]	10 390	11 490


PRODUKT	Zbiornik CWU SXTD200LCJW/A-K
Cena zbiornika [PLN netto]	3 490
PRODUKT	Sterownik przewodowy XE71-45/GC1
Cena sterownika [PLN netto]	290





KONFIGURACJA


MULTI FREE MATCH PLUS


System Multi Free Match Plus umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych.

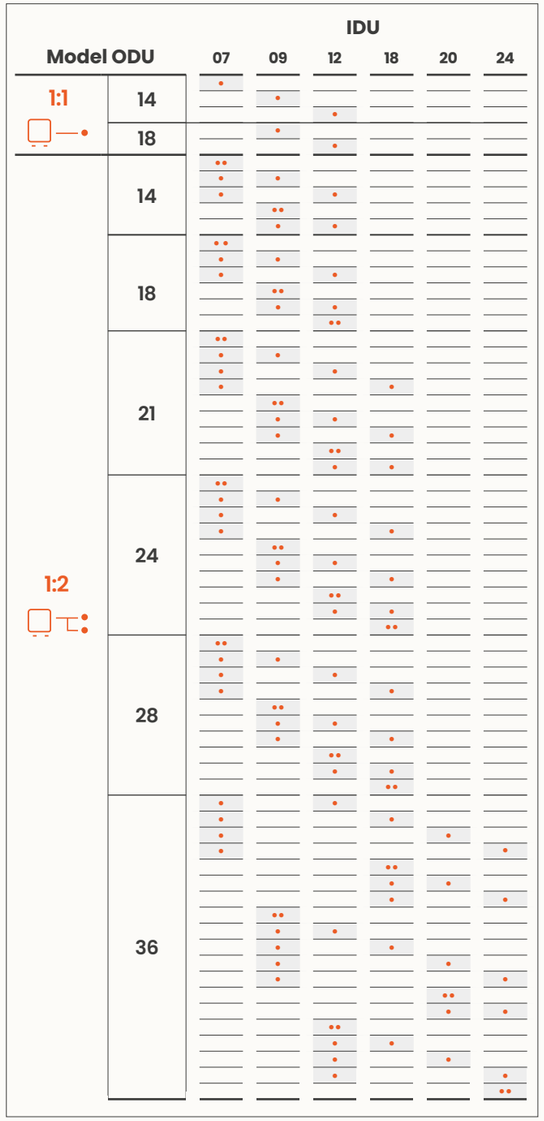


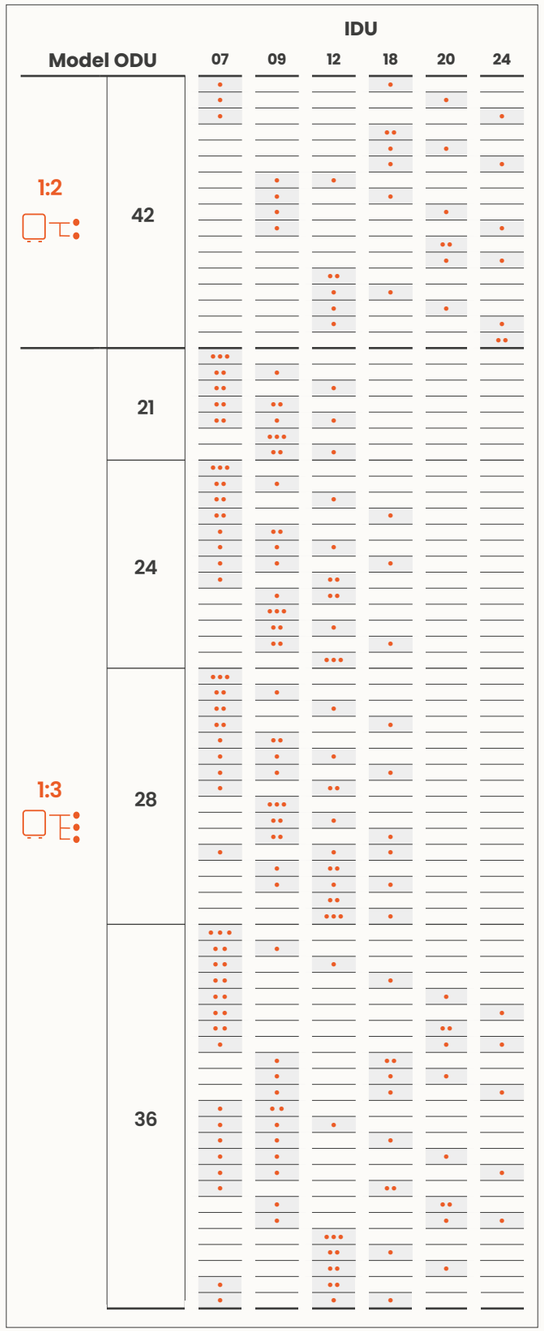

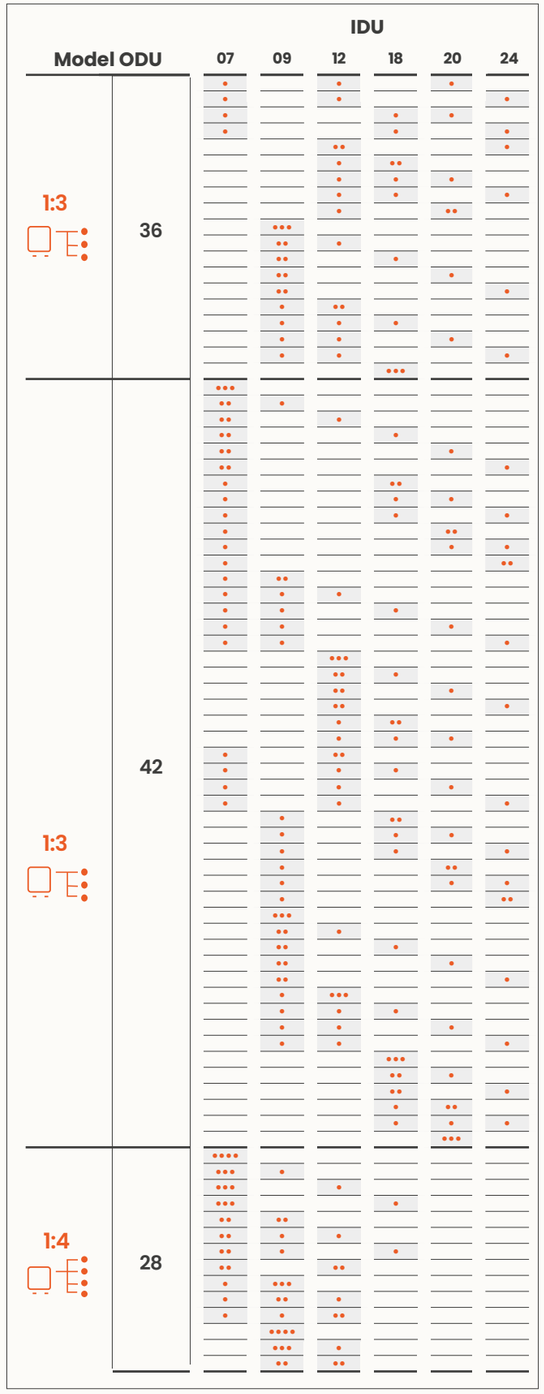

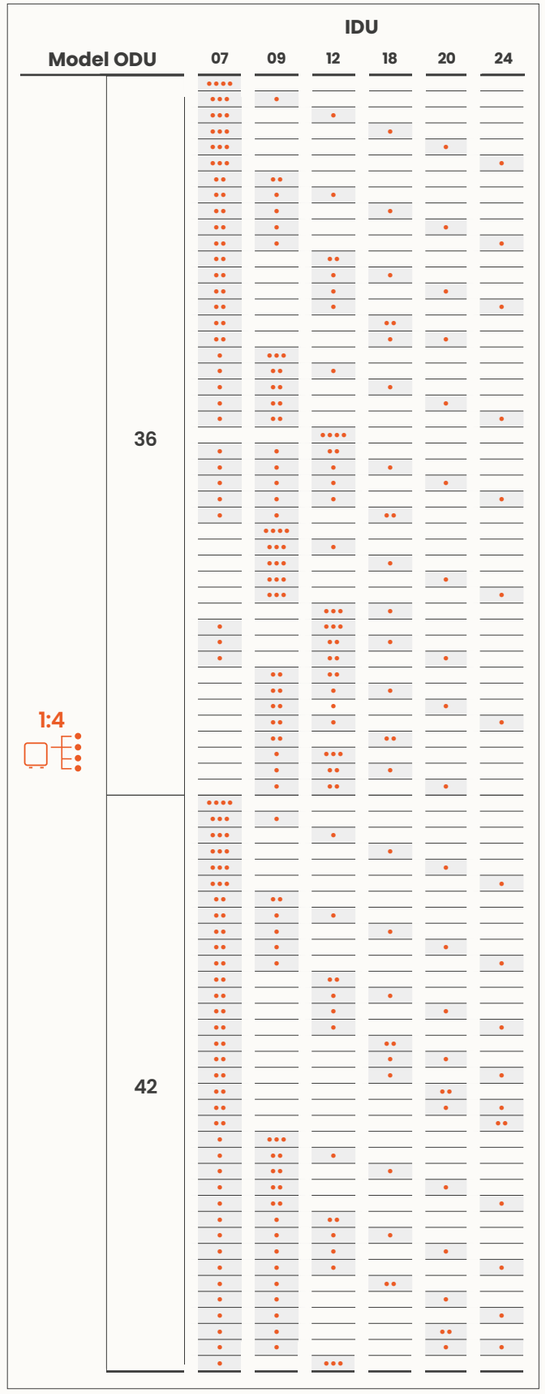

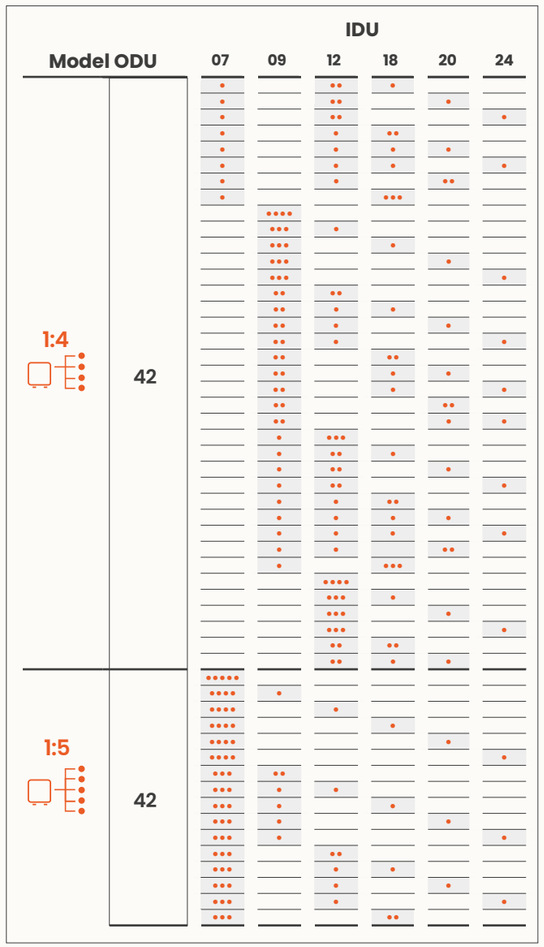

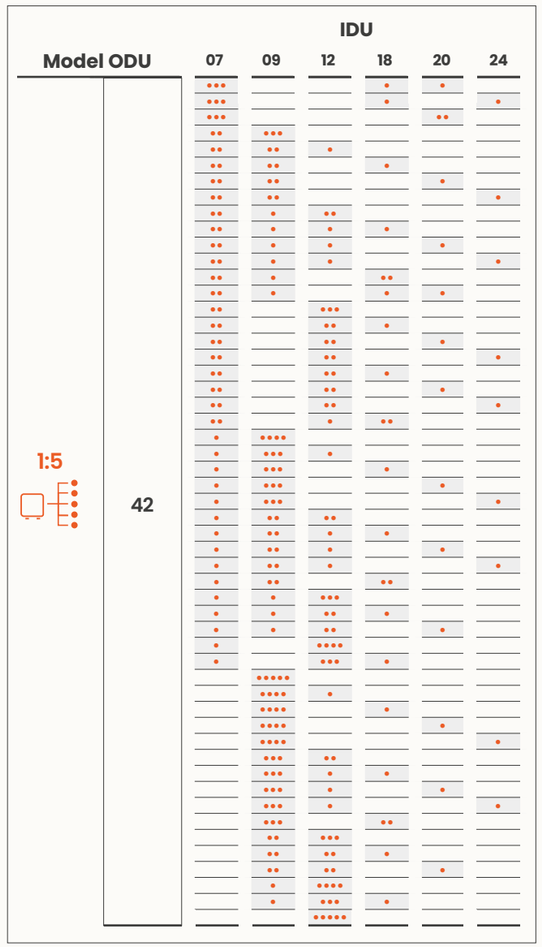


KONFIGURACJA

WATER HEATER FREE MATCH


System Water Heater Free Match umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych.


JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ZE ZBIORNIKIEM CWU

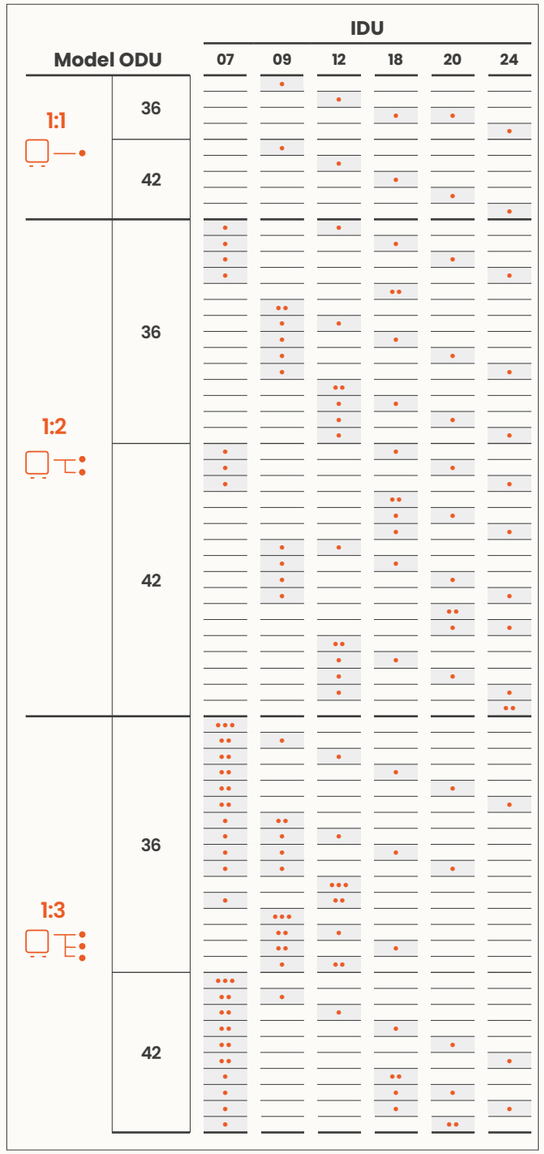




JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE BEZ ZBIORNIKA CWU

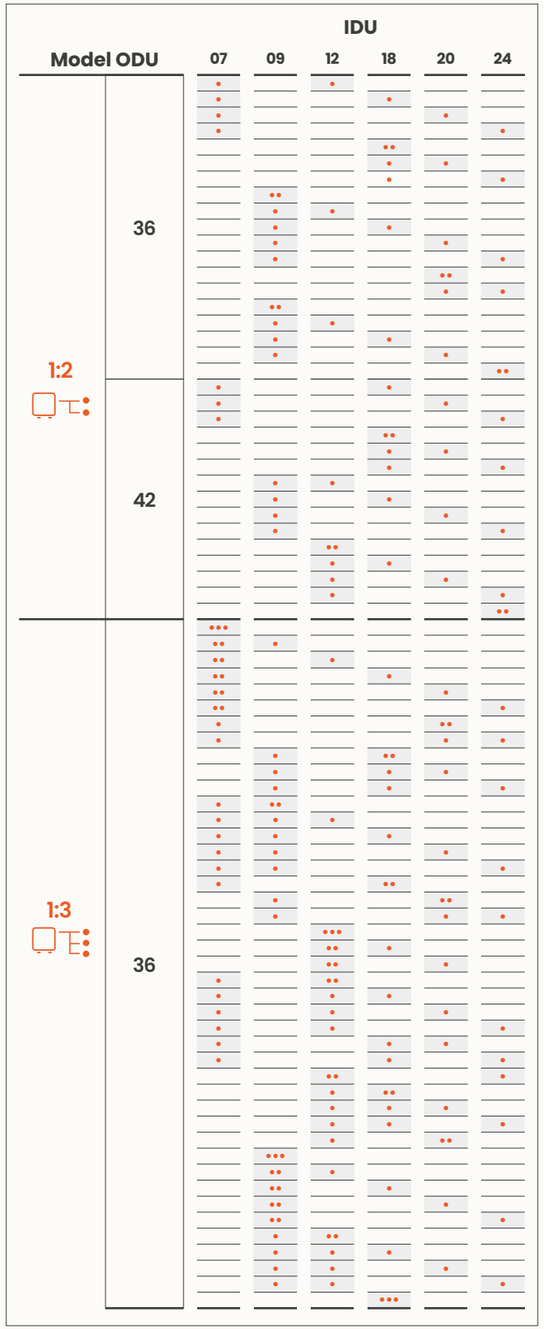

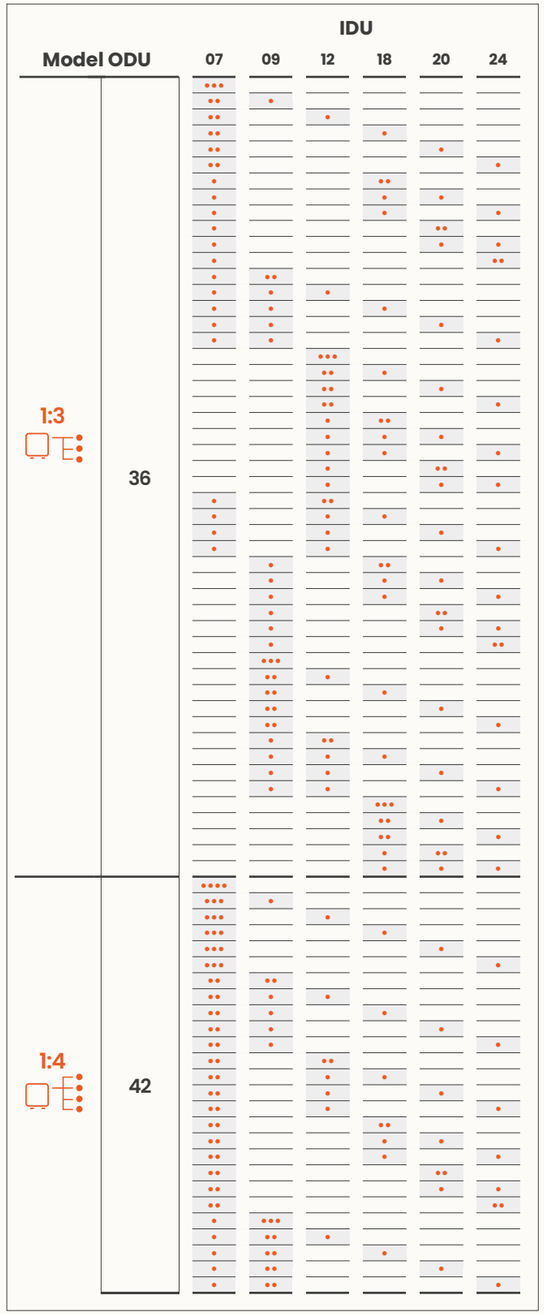

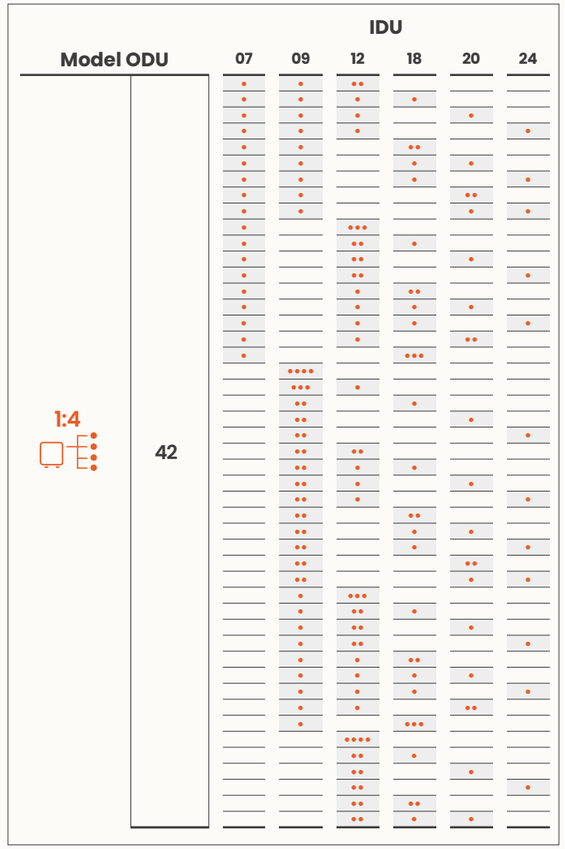

KONFIGURACJA

SUPER FREE MATCH

		GWHD(56S)NM3DO
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia	Min	2
	Max	9
Ilość rozdzielaczy możliwych do podłączenia	Min	1
	Max	3
Łączna wydajność jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia **(moc nominalna w trybie chłodzenia)** [kW]	Min	8,2
	Max	21,0

KLIMATYZATORY U-MATCH PLUS

Rozwiązania dedykowane dla biur, hoteli i lokali użytkowych.

Trzy różne rodzaje jednostek wewnętrznych, wydajności od 3,5 do 16,0 kW oraz możliwość prowadzenia instalacji chłodniczych o długości nawet 75 m, przy 30 m wysokości, sprawiają, że U-Match Plus znajduje zastosowanie zarówno w niewielkich pomieszczeniach biurowych, jak i wielkopowierzchniowych lokalach.

Poznaj możliwości agregatów, sprawdź jednostki wewnętrzne: kanałowe, kasetonowe oraz przypodłogowo-sufitowe.

AHU Kit UMP - **Moduł sterowania do centrali wentylacyjnej**



- sygnały sterujące wyjściowe
- sygnały sterujące wejściowe
- sterowanie temperaturą 0-10 V DC

PRODUKT	Wydajność nominalna chłodnicza [kW]	Wydajność nominalna grzewcza [kW]	Cena kpl. [PLN netto]
AHU + UM35O	3,50	4,00	6 390
AHU + UM50O	5,00	5,60	6 690
AHU + UM71O	7,10	8,00	7 890
AHU + UM85O	8,50	8,80	8 990
AHU + UM100O	10,00	11,50	11 890
AHU + UM125O	12,10	13,50	12 690
AHU + UM140O	13,40	15,50	14 890
AHU + UM160O	16,00	17,00	15 990

KASETONOWA **U-MATCH PLUS**

Wybierz kolor panelu w ramach modelu.

inteligentne odszranianie

pompka skroplin

360° żaluzje 360°



WHITE DARK

PRODUKT	Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Dobierz panel	Cena jdn. [PLN netto]	Cena kpl. [PLN netto]
KUMP35I	0,90/3,50/4,00	0,90/4,00/4,50	36/35/33/29	570×570×260	TF05 (White/Dark)	2 490	6 290
UMP35O						3 800	
KUMP50I	1,60/5,00/5,20	1,60/5,60/6,10	43/41/39/35	570×570×260	TF05 (White/Dark)	2 790	6 890
UMP50O						4 100	
KUMP71I	2,40/7,10/7,60	2,20/8,00/8,60	39/38/36/34	840×840×200	TF06 (White/Dark)	3 490	8 790
UMP71O						5 300	
KUMP85I	2,90/8,50/9,00	2,50/8,80/9,50	47/46/42/38	840×840×200	TF06 (White/Dark)	3 790	10 190
UMP85O						6 400	
KUMP100I	3,20/10,50/11,00	3,00/11,50/12,50	43/41/39/38	840×840×240	TF06 (White/Dark)	3 890	12 190
UMP100O						8 300	
KUMP125I	3,60/12,10/13,10	3,60/13,50/14,50	48/46/43/39	840×840×240	TF06 (White/Dark)	3 990	13 090
UMP125O						9 100	
KUMP140I	4,00/13,40/14,20	3,90/15,50/16,00	50/48/45/41	840×840×290	TF06 (White/Dark)	4 190	14 790
UMP140O						10 600	
KUMP160I	4,80/14,50/15,00	4,50/17,00/17,50	52/50/48/44	840×840×290	TF06 (White/Dark)	4 890	16 790
UMP160O						11 900	

AKCESORIA - **PANELE**

PRODUKT	Wymiary panelu (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Cena [PLN netto]
Panel White TF05	620×47,5×620	200
Panel White TF06	950×52×950	300
Panel Dark TF05	620×47,5×620	490
Panel Dark TF06	950×52×950	590

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA **U-MATCH PLUS**



funkcja **I FEEL**

sterowanie BMS

PRODUKT	Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. [dB(A)]	Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Cena jdn. [PLN netto]	Cena kpl. [PLN netto]
FCUMP35I	0,90/3,50/4,00	0,90/4,00/4,50	35/34/31/28	870×665×235	2 490	6 290
UMP35O					3 800	
FCUMP50I	1,60/5,00/5,50	1,60/5,60/6,10	41/40/38/36	870×665×235	2 690	6 790
UMP50O					4 100	
FCUMP71I	2,40/7,10/7,60	2,20/8,00/8,60	41/39/37/35	1200×655×235	2 990	8 290
UMP71O					5 300	
FCUMP85I	2,90/8,50/9,00	2,50/8,80/9,50	46/45/43/39	1200×665×235	3 490	9 890
UMP85O					6 400	
FCUMP100I	3,20/10,50/10,50	3,00/11,50/12,00	48/46/45/43	1200×655×235	3 690	11 990
UMP100O					8 300	
FCUMP125I	3,60/12,10/13,10	3,60/13,50/14,50	45/43/40/38	1570×655×235	3 990	13 090
UMP125O					9 100	
FCUMP140I	4,00/13,40/14,20	3,90/15,50/16,00	51/48/45/43	1570×655×235	4 490	15 090
UMP140O					10 600	
FCUMP160I	4,80/14,50/17,00	4,50/17,00/18,00	53/51/48/44	1570×655×235	4 690	16 590
UMP160O					11 900	

KANAŁOWA **U-MATCH PLUS**



pompka skroplin

doprowadzenie świeżego powietrza

PRODUKT	Wydajność chłodnicza (min/nom/max) [kW]	Wydajność grzewcza (min/nom/max) [kW]	Poziom ciśnienia aku-stycznego j. wew. [dB(A)]	Wymiary j.wew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	Sprężdyspozycyjny [Pa]	Cena jdn. [PLN netto]	Cena kpl. [PLN netto]
DUMP35I	0,90/3,50/4,00	0,90/4,00/4,50	35/33/32/30	700×200×450	80	2 290	6 090
UMP35O						3 800	
DUMP50I	1,60/5,00/5,80	1,60/5,60/6,10	36/35/33/31	1000×200×450	80	2 690	6 790
UMP50O						4 100	
DUMP71I	2,40/7,10/7,60	2,20/8,00/8,60	37/35/33/31	900×260×655	160	2 990	8 290
UMP71O						5 300	
DUMP85I	2,90/8,50/9,00	2,50/8,80/9,50	43/41/39/37	900×260×655	160	3 190	9 590
UMP85O						6 400	
DUMP100I	3,20/10,50/11,00	3,00/11,50/12,50	39/38/37/36	1340×260×655	160	3 490	11 790
UMP100O						8 300	
DUMP125I	3,60/12,10/13,10	3,60/13,50/14,50	43/42/41/40	1340×260×655	160	4 090	13 190
UMP125O						9 100	
DUMP140I	4,00/13,40/14,20	3,90/15,50/16,00	42/41/40/38	1400×300×700	160	4 690	15 290
UMP140O						10 600	
DUMP160I	4,80/14,50/17,00	4,50/17,00/18,00	46/44/42/40	1400×300×700	200	4 990	16 890
UMP160O						11 900	

PARAMETRY **WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK U-MATCH PLUS**

podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

utrzymanie +8 °C

samooczyszczanie

PRODUKT	KUMP35I + UMP35O FCUMP35I + UMP35O DUMP35I + UMP35O	KUMP50I + UMP50O FCUMP50I + UMP50O DUMP50I + UMP50O	KUMP71I + UMP71O FCUMP71I + UMP71O DUMP71I + UMP71O	KUMP85I + UMP85O FCUMP85I + UMP85O DUMP85I + UMP85O
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×1,5/16	1/220-240/50/3×2,5/20	1/220-240/50/3×2,5/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	48	52	55	57
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	675×553×285	745×555×300	889×660×340	889×660×340
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-20~52/-20~24	-20~52/-20~24	-20~48/-20~24	-20~52/-20~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	7/16	7/16	7/20	7/20
Średnica rur chłodniczych [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	30/15	30/20	30/20	30/25
Sterownik standardowy bezprzewodowy/przewodowy	YAP1F7 (IR) / XE7A-24/HC (Wi-Fi)			

PRODUKT	KUMP100I + UMP100O FCUMP100I + UMP100O DUMP100I + UMP100O	KUMP125I + UMP125O FCUMP125I + UMP125O DUMP125I + UMP125O	KUMP140I + UMP140O FCUMP140I + UMP140O DUMP140I + UMP140O	KUMP160I + UMP160O FCUMP160I + UMP160O DUMP160I + UMP160O
Zasilanie i zabezpieczenie [f/V/Hz/N x mm²/A]	1/380-415/50/5×2,5/16	1/380-415/50/5×2,5/16	1/380-415/50/5×2,5/16	1/380-415/50/5×4,0/25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. [dB(A)]	57	58	59	60
Wymiary j. zew. (szer. x wys. x głęb.) [mm]	940×820×370	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie/grzanie) [°C]	-20~52/-20~24	-20~48/-20~24	-20~48/-20~24	-20~52/-20~24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Max. dł. instalacji bez doładowania czynnika/dodatkowy czynnik [m/(g/m)]	7/20	7/20	9,5/35	9,5/35
Średnica rur chłodniczych [cal]	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Max. długość rurociągów/różnica wysokości [m]	75/30	75/30	75/30	75/30
Sterownik standardowy bezprzewodowy/przewodowy	YAP1F7 (IR) / XE7A-24/HC (Wi-Fi)			

DOBIERZ AKCESORIA BRADLLER

SPRAWDŹ NA **STR.72**

bradller

STEROWNIKI I AKCESORIA **DODATKOWE**

Urządzenia Gree, posiadające w standardzie piloty sterujące, można dodatkowo wyposażyć w opcjonalne sterowniki, debuggery, filtry czy lampy LED UV.

	PRODUKT	OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA	Cena [PLN netto]
PILOTY	**YBE1FB12, YBF1FB12**	Airy Dark	**250**
	YBE1FB9	Airy White / Silver / Champagne	**250**
	YAP1F7	Pular, Pular Pro, Cosmo, Kasetonowe FM, Kanałowe FM, U-Match Plus	**220**
	YBE1F	Clivia White / Silver, G-TIME	**250**
	YBE1F1, YBF1FB7	Clivia Navy Blue	**250**
	YBE1FB2, YBF1FB6	Clivia Satin Black	**250**
	SAA1FB1F	U-Crown	**250**
	YBE1FB6	Amber Prestige	**250**
	YAC1FB7	Fairy	**220**
	YAA1FB8	Konsola	**220**
	YT1F	Przypodłogowo-sufitowe FM, Kaseta 1-stronna FM	**200**
	YAW1F7	Przenośny Shiny, Przenośny Mona	**160**
DEBUGGERY	**Debugger RAC 02 GT2A3Ad**	Kompatybilny z modelami RAC (Split)	**500**
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	**700**
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	**800**
FILTRY	**Filtr 3w1**	Kompatybilny z modelami RAC	**59**
	Filtr z jonami srebra		**29**
	Filtr katechinowy		**29**
	Filtr fotokatalityczny		**29**
	Filtr aktywny węglowy		**29**
	Filtr antybakteryjny		**29**
LAMPY LED UV	**ACLS50DR**	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM	**390**
	ACLS50D + RFR2		**400**
	ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	**490**

	PRODUKT	OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA	OPIS	Cena [PLN netto]
STEROWNIKI NAŚCIENNE	XE73-23/HC	Opcjonalnie: U-Match Plus	• Niezależna kontrola żaluzji kaset • Sterowanie Wi-Fi • Odczyt parametrów	**650**
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne i Multi poza U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	• Blokada klawiatury • Zmiana lokalizacji czujnika temperatury • Harmonogram tygodniowy • Odczyt czujników temperatur	**590**
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	• Sterowanie Wi-Fi • Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) • Funkcja oszczędności energii • Funkcja odczytu wilgotności	**500**
	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	• Niezależna kontrola żaluzji kaset • Sterowanie Wi-Fi • Czytelny interfejs • Odczyt parametrów pracy	**540**
	XE73-44/E	Kanałowe, kasetonowe i przypodłogowo-sufitowe FM	• Wbudowany moduł Wi-Fi • Blokada klawiatury	**440**
STEROWNIKI CENTRALNE	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelem U-Crown	• Interfejs w języku polskim • Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC) • Obsługa do 255 jednostek (GMV) • Tworzenie grup i harmonogramów • Blokowanie sterowników indywidualnych	**3 600**
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelem U-Crown	• Obsługa do 36 jednostek • Blokowanie sterowników indywidualnych • Harmonogram tygodniowy • Tworzenie grup	**3 500**
MODUŁ STYKU ON/OFF (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	• Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę • Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC • Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym	**150**
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne oraz ścienne Multi, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM, przypodłogowo-sufitowe FM, poza modelem U-Crown	• Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę • Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC • Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym • Opóźnienie wyłączenia 6 min	**150**
BRAMKA MODBUS	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	• Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU • Obsługa pojedynczego urządzenia	**200**
BRAMKA BACNET	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne i Multi poza U-Crown	• Sterowanie BMS BACnet • Obsługa do 255 jednostek • Możliwość obsługi różnych typów jednostek	**2 600**
MODUŁ DRY CONTACT	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	• Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały • Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach	**390**
ALTERNATE WIRELESS IR PRO	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	• Praca naprzemienna do 4 jednostek • Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) • Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia • Dwa nadajniki IR w komplecie	**1 250**
ALTERNATE PRO	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	• Praca naprzemienna do 4 jednostek • Komunikacja przewodowa • Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia	**1 250**
MODUŁ WI-FI	WSBTF01	Opcjonalny moduł Wi-Fi do jednostek serii U-Match Plus	• Kasetonowe UMP • Kanałowe UMP • Przypodłogowo-sufitowe UMP	**200**

POMPY CIEPŁA

Ekologiczne rozwiązanie dla domu i budynku

Zimowa oferta Gree obejmuje całkowicie nową generację pomp ciepła Versati V Monoblok z czynnikiem R290*. Dodatkowo znajdują się w niej rozwiązania Versati Split i All in One (R32) z nowym oprogramowaniem w sterowniku, który zapewnia większą stabilność działania systemu - zwłaszcza w najniższych temperaturach zewnętrznych.

*Dostępne w sprzedaży od lutego 2027 r.



Monoblok Split All in One

Poznaj zalety pomp ciepła Gree i dobierz model do swojego domu wraz z Autoryzowanym Instalatorem Gree.

VERSATI

VERSATI V R290

5 LAT GWARANCJI

Nowa generacja ciepła w Twoim domu

Ciepło, komfort i niskie rachunki

Nowa seria pomp ciepła wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290, wpisujący się w najnowsze normy środowiskowe. To połączenie najwyższej efektywności energetycznej, innowacji technologicznych i zaawansowanych form sterowania z wyrafinowanym designem.

MONOBLOK: 4–20 kW

16–20 kW
URZĄDZENIA DWUWENTYLATOROWE*



4–14 kW
URZĄDZENIA JEDNOWENTYLATOROWE*



FUNKCJE

KLASA ENERGETYCZNA
Najwyższe poziomy energooszczędności

DARMOWA ENERGIA SŁONECZNA
Pełna współpraca z fotowoltaiką

PRACA W EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH
Pewne i stabilne ogrzewanie nawet przy -25°C

CICHA PRACA
W trybie cichym hałas ograniczony nawet do 42 dB (A)

SG Ready
Umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami zarządzania energią. Efekt? Jeszcze niższe koszty eksploatacji.

ZESTAW DWUSTREFOWY

Umożliwia niezależną regulację temperatury w różnych strefach grzewczych. Efekt? Większy komfort cieplny i precyzyjne dopasowanie ogrzewania do potrzeb użytkowników.

ZESTAW DWUSTREFOWY	**HS-U2.5-6/A**
Cena [PLN netto]	**5 800**

*Wygląd urządzeń przedstawionych na zdjęciach może różnić się od wyglądu rzeczywistych produktów.

TECHNOLOGIA JUTRA

Niezawodność i pełne bezpieczeństwo

Pompy ciepła Versati V R290 to innowacja technologiczna wprowadzana na rynek z myślą o przyszłości, zgodnie z normami wyznaczanymi przez UE. Zastosowanie naturalnego, ekologicznego czynnika R290 wymagało od inżynierów Gree stworzenia najwyższej klasy zabezpieczeń dla produktu.

FUNKCJE

Wszechstronne sterowanie	Sterownik przewodowy	Sterowanie Wi-Fi	Moduł pozwolenia pracy	Sterowanie BMS	Tygodniowy programator	Kontrola 2 stref	SG Ready	
Efektywna praca	Ograniczenie poboru mocy	Sprężarka rotacyjna	Certyfikat Eurovent	Wysoka wydajność	Oszczędzanie energii	Grzałka karteru sprężarki	Powłoka ochronna wymienników	KEYMARK
Inteligentna praca	Wygrzewanie posadzki	Dezynfekcja zbiornika CWU*	Tryb wakacyjny	Regulacja pogodowa	Inteligentne odszranianie	Inwerter	Samodiagnoza	Auto restart
Komfort	Szybka gorąca woda*	Cicha praca	Tryb chłodzenia	Kompaktowa konstrukcja	Regulacja temperatury wody	Termostat•	Regulacja temperatury pomieszczenia	

• Opcjonalnie
• Po wyposażeniu w dodatkowy moduł hydrauliczny z zaworem mieszającym
* Po doposażeniu w zbiornik CWU z grzałką elektryczną

UKŁAD KASKADOWY

nawet do **6** jednostek o łącznej mocy do **120 kW**



Pompy ciepła Gree Versati V Monoblok dostępne w sprzedaży od **lutego 2027 r.**

VERSATI **R290**

PRODUKT		1 FAZOWE				3 FAZOWE			
		V04M1P	V06M1P	V08M1P	V10M1P	V08M3P	V10M3P	V12M3P	V14M3P
Wydajność [kW]*	Grzanie	4,50	6,20	8,40	10,00	8,40	10,00	12,00	14,00
	Chłodzenie	4,50	6,20	8,30	10,00	8,30	10,00	12,00	14,00
COP/EER*	-	5,20/5,65	5,00/5,20	5,00/5,20	4,75/4,80	5,00/5,20	4,75/4,80	4,95/4,60	4,70/4,30
Wydajność [kW]**	Grzanie	4,50	6,10	8,20	10,00	8,20	10,00	12,00	14,00
	Chłodzenie	4,50	6,10	7,50	8,90	7,50	8,90	11,60	12,80
COP/EER**	-	4,10/3,75	3,90/3,20	3,90/3,20	3,70/3,05	3,90/3,20	3,70/3,05	3,80/3,15	3,70/2,95
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	temp. wody 35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	temp. wody 55°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Zasilanie	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Przewody zasilające	N x mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 4	3 × 4	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Zabezpieczenie prądowe	A	25	25	32	32	25	25	25	25
Ilość czynnika [kg]	R290	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Zakres pracy [°C]	Grzanie	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
	Chłodzenie	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	CWU	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45
Temperatura wody zasilającej [°C]	Grzanie	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
	Chłodzenie	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
	CWU	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	Grzanie	46	47	51	52	51	52	55	55
	Chłodzenie	46	47	52	53	52	53	56	56
Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]	-	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445	1206 × 880 × 445
Cena [PLN netto]		20 900	21 900	22 900	23 900	23 900	24 900	26 900	27 900

PRODUKT		3 FAZOWE		
		V16M3P	V18M3P	V20M3P
Wydajność [kW]*	Grzanie	15,50	18,00	20,00
	Chłodzenie	15,50	18,00	20,00
COP/EER*	-	4,70/4,40	4,73/4,51	4,53/4,16
Wydajność [kW]**	Grzanie	15,50	18,00	20,00
	Chłodzenie	14,00	16,00	17,00
COP/EER**	-	3,75/2,85	3,65/3,15	3,50/3,02
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	temp. wody 35°C	A+++	A+++	A+++
	temp. wody 55°C	A++	A++	A++
Zasilanie	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Przewody zasilające	N x mm²	5 × 2,5	5 × 4	5 × 4
Zabezpieczenie prądowe	A	25	25	25
Ilość czynnika [kg]	R290	1,50	1,65	1,65
Zakres pracy [°C]	Grzanie	-25~35	-25~35	-25~35
	Chłodzenie	-15~48	-15~48	-15~48
	CWU	-25~45	-25~45	-25~45
Temperatura wody zasilającej [°C]	Grzanie	20~80	20~80	20~80
	Chłodzenie	5~25	5~25	5~25
	CWU	40~80	40~80	40~80
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	Grzanie	53	57	57
	Chłodzenie	53	56	56
Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]	-	940 × 1615 × 460	940 × 1615 × 460	940 × 1615 × 460
Cena [PLN netto]		29 900	33 900	34 900

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:
***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB. ***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.
****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB. *****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

WYGODNE STEROWANIE W **STANDARDZIE**

Zaawansowany sterownik oferuje szerokie możliwości konfiguracji, nowe funkcje oraz rozbudowane algorytmy pracy.

Fabryczny sterownik pompy ciepła pełni również funkcję sterownika kaskadowego, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowego, zewnętrznego modułu sterującego.

Sterowanie kaskadowe umożliwia stworzenie układu o znacznie większej mocy.



FUNKCJE

Aplikacja Gree+
Sterujesz urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie

Kontrola zużycia
Możesz ustawić limit maksymalnej mocy pracy lub prądu pobieranego przez urządzenie

Aktualizacja oprogramowania
Wygodnie aktualizujesz przez port USB

Wbudowany czujnik
Masz odczyt temperatury z pomieszczenia

Śledzenie zużycia energii i COP
Kontrolujesz efektywność pracy urządzenia

VERSATI **SPLIT**

A+++ KLASA ENERGETYCZNA

R32 CZYNNIK CHŁODNICZY

5 LAT GWARANCJI



PRODUKT		1 FAZOWE V08S1	1 FAZOWE V10S1	3 FAZOWE V08S3	3 FAZOWE V10S3	3 FAZOWE V12S3
Wydajność [kW]*	Grzanie	8,00	10,00	8,00	10,00	12,00
	Chłodzenie	7,70	9,35	8,50	10,00	11,00
COP/EER*	-	5,0/4,5	4,8/4,0	4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4
Wydajność [kW]**	Grzanie	8,00	9,85	8,00	10,20	12,29
	Chłodzenie	7,15	7,60	7,60	8,20	10,65
COP/EER**	-	3,9/2,9	3,7/2,7	4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	temp. wody 35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	temp. wody 55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Zasilanie	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Ilość czynnika [kg]	R32	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Zakres pracy [°C]	Grzanie	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Chłodzenie	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	CWU	-25 ~ 45	-25 ~ 45	-25 ~ 45	-25 ~ 45	-25 ~ 45
Temperatura wody zasilającej [°C]	Grzanie	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Chłodzenie	7 ~ 25	7 ~ 25	7 ~ 25	7 ~ 25	7 ~ 25
	CWU	40 ~ 80	40 ~ 80	40 ~ 80	40 ~ 80	40 ~ 80
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]	Grzanie	55	55	57	57	57
	Chłodzenie	55	55	57	57	57
Cena [PLN netto]		**15 000**	**15 500**	**16 000**	**16 500**	**17 000**

FUNKCJE

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

AKCESORIA



*** Sterownik standardowy



Czujnik temperatury pokojowej



★ Sterownik kaskadowy (opcjonalny)

★ STEROWNIK KASKADOWY **VERSATI**

PRODUKT	CF673
Cena [PLN netto]	**1 990**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN 14511 dla poniższych warunków:

***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

******Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

***Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

VERSATI **ALL IN ONE**

A+++ KLASA ENERGETYCZNA

R32 CZYNNIK CHŁODNICZY

5 LAT GWARANCJI



PRODUKT		3 FAZOWE V10A3	3 FAZOWE V12A3	3 FAZOWE V14A3
Wydajność [kW]*	Grzanie	10,00	12,00	14,00
	Chłodzenie	10,00	11,00	12,60
COP/EER*	-	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7
Wydajność [kW]**	Grzanie	10,20	12,29	14,44
	Chłodzenie	8,20	10,65	11,24
COP/EER**	-	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	temp. wody 35°C	A+++	A+++	A+++
	temp. wody 55°C	A++	A++	A++
Zasilanie	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Ilość czynnika [kg]	R32	1,84	1,84	1,84
Zakres pracy [°C]	Grzanie	-25~35	-25~35	-25~35
	Chłodzenie	10~48	10~48	10~48
	CWU	-25~45	-25~45	-25~45
Temperatura wody zasilającej [°C]	Grzanie	20~60	20~60	20~60
	Chłodzenie	7~25	7~25	7~25
	CWU	40~80	40~80	40~80
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]	Grzanie	57	57	58
	Chłodzenie	57	57	58
Cena [PLN netto]		**28 000**	**30 000**	**32 000**

FUNKCJE

Jednostka wewnętrzna z emaliowanym zasobnikiem o pojemności 185 l, z tytanową anodą o długiej żywotności.

Zbiornik CWU ładowany warstwowo, zapewniający wydajniejsze ogrzewanie i szybszą dostępność gorącej wody dla użytkownika.

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

Wbudowana grzałka elektryczna zasobnika CWU.

AKCESORIA



*** Sterownik standardowy



Czujnik temperatury pokojowej



★ Sterownik kaskadowy (opcjonalny)

★ STEROWNIK KASKADOWY **VERSATI**

PRODUKT	CF673
Cena [PLN netto]	**1 990**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN 14511 dla poniższych warunków:

***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

******Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

***Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

AKCESORIA MONTAŻOWE

bradller

Profesjonalne rozwiązania do klimatyzacji i pomp ciepła

Marka Bradller oferuje kompleksowe produkty do montażu instalacji HVAC. Ich zastosowanie gwarantuje najwyższe standardy jakości całej instalacji. To pewność, bezpieczeństwo i stabilność przez długie lata.



JAKOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

Wsporniki Bradller zostały poddane profesjonalnym testom i badaniom przeprowadzonym przez niezależne laboratorium TÜV SÜD Certification and Testing, jedną z najbardziej rozpoznawalnych jednostek certyfikujących na świecie.

Badania potwierdziły wysoką odporność mechaniczną, bardzo dobrą ochronę antykorozyjną oraz pełne bezpieczeństwo użytkowania zestawów montażowych Bradller.


✓ MOCNA PODSTAWA

✓ SILNE OPARCIE

✓ ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

✓ BEZPIECZEŃSTWO

*potwierdzone badaniami



*Badania wykonano zgodnie z procedurą PPP 55125A:2020 przeznaczoną specjalnie dla wsporników jednostek klimatyzacyjnych oraz międzynarodową normą EN ISO 9227.

PODSTAWA KAUCZUKOWA **FSP**

- Antywibracyjna podłużna podstawa kauczukowa
- Cicha praca instalacji



WYDAJNOŚCI	9k	12k	14k	18k	21k	24k	28k	36k	42k
G-TIME	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Cosmo	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Airy	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Clivia	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Pular PRO	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
U-Crown	FSP45	–	–	–	–	–	–	–	–
Amber Prestige	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Fairy	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Pular	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Konsola	FSP45	FSP45	–	FSP45	–	FSP45	–	–	–
Free Match Plus	–	–	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP60	FSP60
Water Heater Free Match	–	–	–	–	–	–	–	FSP60	FSP60

WYDAJNOŚCI	GUD35	GUD50	GUD71	GUD85	GUD100	GUD125	GUD140	GUD160
U-Match Plus (kaseta, kanałowa, przypodłogowo-sufitowa)	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45	FSP45

PRODUKT	FSP45	FSP60	FSP100
Cena [PLN netto]	120	130	200

PODSTAWA KAUCZUKOWA **T1**

Kompatybilna ze wszystkimi modelami klimatyzatorów.

- Antywibracyjna podstawa do klimatyzatora
- Większa trwałość urządzenia
- Redukcja hałasu
- Komfort użytkowania



PRODUKT	T1
Cena [PLN netto]	39

WSPORNIK ŚCIENNY **HL**

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Precyzyjny montaż
- Stabilne podparcie



WYDAJNOŚCI	9k	12k	14k	18k	21k	24k	28k	36k	42k
G-TIME	HL-450	HL-500	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Cosmo	HL-450	HL-500	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Airy	HL-450	HL-500	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Clivia	HL-450	HL-450	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Pular PRO	HL-450	HL-500	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
U-Crown	HL-450	HL-550	–	–	–	–	–	–	–
Amber Prestige	HL-450	HL-450	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Fairy	HL-450	HL-450	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Pular	HL-450	HL-450	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Konsola	HL-450	HL-500	–	HL-550	–	HL-550	–	–	–
Free Match Plus	–	–	HL-500	HL-500	HL-550	HL-550	HL-550	HL-550	HL-550
Water Heater Free Match	–	–	–	–	–	–	–	HL-550	HL-550

WYDAJNOŚCI	GUD35	GUD50	GUD71	GUD85	GUD100	GUD125	GUD140	GUD160
U-Match Plus (kaseta, kanałowa, przypodłogowo-sufitowa)	HL-450	HL-500	HL-500	HL-500	HL-550	HL-550	HL-550	HL-550

PRODUKT	HL-450	HL-500	HL-550
Cena [PLN netto]	50	60	70



Cennik obowiązuje od 02.11.2026 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.
W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.
Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.

FREE POLSKA SP.Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: **www.gree.pl**

VERSION 01 26