

NetHome Plus



„INSTRUKCJE”

WAŻNA UWAGI:

Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją lub podłączeniem Zestawie Smart (moduł bezprzewodowy).
Zatrzymaj tę instrukcję, aby odnieść się do niej w przyszłości.

SPIS TREŚCI

1	SPECYFIKACJA	1
2	ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	1
3	POBRANIE I ZAINSTALOWANIE APLIKACJI	2
4	MONTAŻ ZESTAWU SMART KIT (moduł bezprzewodowy)	3
5	REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA	6
6	KONFIGURACJA SIECI	8
7	JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI	19
8	FUNKCJE SPECJALNE	21

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.
(Tylko produkty z Unii Europejskiej)

1 SPECYFIKACJA

Model modułu bezprzewodowego: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109

Typ anteny: Drukowana antena PCB

Bezprzewodowy: 2400-2483,5MHz, moc nadawania: < 20dBm

Temperatura pracy: 0~45°C/32~113°F

Wilgotność robocza: 10%~85%

Moc wejściowa: Prąd stały 5 V/500 mA

BLE: 2402-2480MHz, moc nadawania: < 10dBm

2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Kompatybilne systemy: iOS, Android.
 - Prosimy o aktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.
 - Ze względu na możliwość wystąpienia wyjątkowych sytuacji, wyraźnie oświadczamy poniżej: Nie wszystkie systemy Android i iOS są kompatybilne z aplikacją. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy będące wynikiem braku kompatybilności.
- **Strategia bezpieczeństwa bezprzewodowego**

Zestaw Smart Kit obsługuje wyłącznie szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE oraz brak szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- **Uwagi**
 - Ze względu na zmienną sytuację sieciową, proces sterowania może czasami powodować przekroczenie limitu czasu. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, wyświetlacz pomiędzy deską a aplikacją może nie być taki sam, nie należy się tym przejmować.
 - Aparat w smartfonie musi mieć rozdzielczość 5 milionów pikseli lub większą, aby móc prawidłowo zeskanować kod QR.

- Ze względu na zmienną sytuację sieciową, czasami może dojść do przekroczenia limitu czasu żądania. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne przeprowadzenie konfiguracji sieci.
- Aplikacja może być aktualizowana w celu usprawnienia funkcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty proces konfiguracji sieci może nieznacznie różnić się od tego podanego w instrukcji, obowiązuje jednak rzeczywisty proces.
- Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej serwisu.

3 **POBRANIE I ZAINSTALOWANIE APLIKACJI**

PRZESTROGA: Poniższy kod QR dostępny jest tylko do pobrania aplikacji. Zupełnie inaczej jest z kodem QR dołączonym do SMART KIT.



Android



iOS

- Użytkownicy telefonów z systemem Android: zeskanuj kod QR systemu Android lub przejdź do Google Play, wyszukaj aplikację „NetHome Plus” i pobierz ją.
- Użytkownicy iOS: zeskanuj kod QR iOS lub przejdź do APP Store, wyszukaj aplikację "NetHome Plus" i pobierz ją.


4 MONTAŻ ZESTAWU SMART KIT (moduł bezprzewodowy)

OSTRZEŻENIE:



- Aby uniknąć porażenia prądem, odłącz zasilanie przed instalacją Smart Kit (modułu bezprzewodowego).
- Wyłącznie profesjonalny personel może uzyskiwać dostęp do urządzenia przez gniazdo USB, dokonywać wymiany urządzenia i przeprowadzać prace konserwacyjne.
- Zarezerwowane gniazdo jest kompatybilne wyłącznie z Smart Kit (modułem bezprzewodowym) dostarczonym przez producenta.
- Smart Kit należy instalować i użytkować w odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kształt jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić. Za obowiązujący uznaje się rzeczywisty wygląd urządzenia. Ze względu na różnice w modelu, pozycja montażu Smart Kit może się nieznacznie różnić. Aby zapoznać się ze szczegółową instalacją, należy zapoznać się z poniższym schematem.

1) Zdejmij osłonę ochronną zestawu Smart Kit.




2) Otwórz przedni panel i włóż Smart Kit do zarezerwowanego gniazda. (Jak pokazano na rysunkach Model A i Model B)

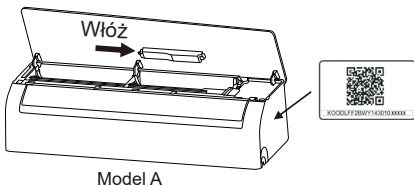


(3) --Otwórz panel przedni, odkręć pokrywę wyświetlacza i zdejmij ją, a następnie włóż inteligentny Smart Kit do zarezerwowanego gniazda, po czym zamontuj z powrotem pokrywę wyświetlacza. (Jak pokazano na rysunku Model C)

--Otwórz przedni panel, wykręć śrubę z plastikowej obudowy, a następnie zdejmij plastikową obudowę, włóż inteligentny Smart Kit do zarezerwowanego gniazda, a następnie przykręć plastikową obudowę z powrotem. (Jak pokazano na rysunku Model D)

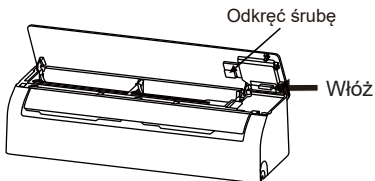

Model C

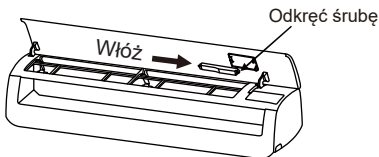


Model D

3) Przyklej kod QR dołączony do zestawu SMART KIT na bocznej ścianie urządzenia lub w innym dogodnym miejscu, aby można go było łatwo zeskanować telefonem.


Przypomnienie: Warto zachować pozostałe dwa kody QR w bezpiecznym miejscu lub zrobić im zdjęcie i zapisać na telefonie.

5 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z routerem bezprzewodowym. Upewnij się również, że router bezprzewodowy ma dostęp do Internetu przed rozpoczęciem rejestracji użytkownika i konfiguracji sieci.
- Warto zalogować się do swojej skrzynki mailowej i aktywować konto rejestracyjne, klikając w link — na wypadek, gdybyś zapomniał hasła. Można też zalogować się za pomocą kont zewnętrznych.

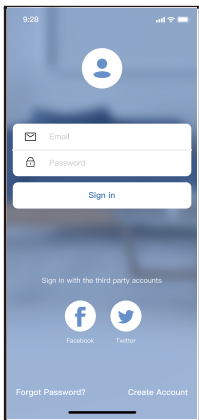

Android

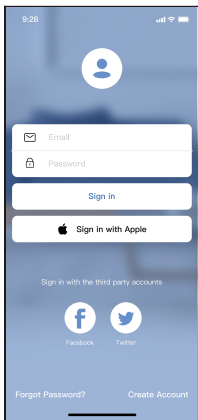

iOS

① Kliknij „Utwórz konto”

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

I have read and agree to the terms and privacy

- ② Wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj”

6 KONFIGURACJA SIECI

Uwagi

- Należy wyłączyć (zapomnieć) wszystkie inne sieci w pobliżu i upewnić się, że urządzenie z Androidem lub iOS jest podłączone wyłącznie do tej sieci bezprzewodowej, którą chcesz skonfigurować.
- Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej w urządzeniu z systemem Android lub iOS działa prawidłowo i w razie potrzeby automatycznie przywróci połączenie z pierwotną siecią bezprzewodową.

Przypomnienie:

Użytkownik musi wykonać wszystkie czynności w ciągu 8 minut od włączenia klimatyzatora, w przeciwnym razie będzie musiał włączyć go ponownie.

■ Konfiguracja sieci przy użyciu urządzenia z systemem Android lub iOS

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest już połączone z siecią bezprzewodową, z której chcesz skorzystać. Dla pewności wyłącz (zapomnij) inne niepotrzebne sieci bezprzewodowe, aby nie zakłócały procesu konfiguracji.
- Odłącz zasilanie klimatyzatora.
- Podłącz ponownie zasilanie klimatyzatora i w ciągu 10 sekund naciśnij przycisk „LED DISPLAY” lub „DO NOT DISTURB” siedem razy.
- Gdy na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „AP”, oznacza to, że klimatyzator przeszedł w tryb „AP”.


Uwaga:

Istnieją dwa sposoby zakończenia konfiguracji sieci:


- Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth
- Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia

Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth


Uwaga: Upewnij się, że Bluetooth w Twoim urządzeniu mobilnym jest włączony.

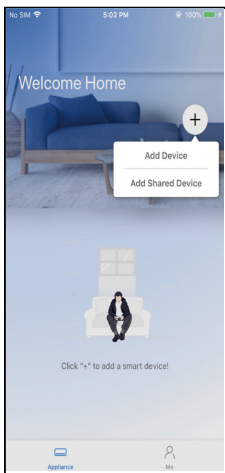


① Naciśnij „+ Dodaj urządzenie”

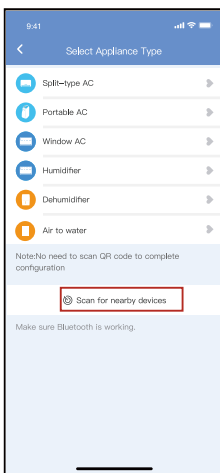



② Naciśnij „Skanuj pobliskie urządzenia”

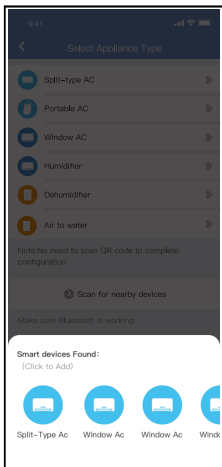

- ③ Poczekaj na znalezienie inteligentnych urządzeń, a następnie kliknij, aby je dodać

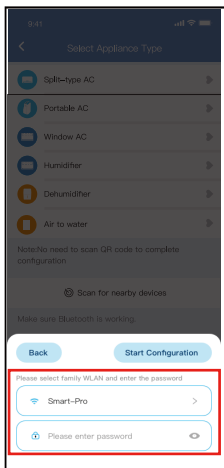


- ④ Wybierz swoją sieć bezprzewodową, wpisz hasło

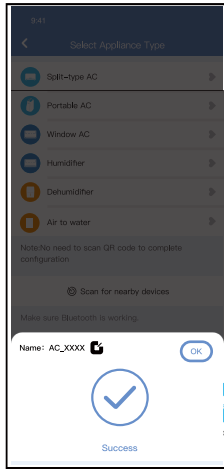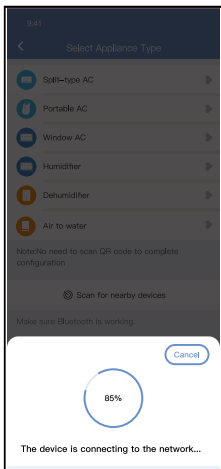


⑤ Poczekaj na połączenie z siecią

⑥ Pomyślna konfiguracja – możesz zmienić domyślną nazwę.

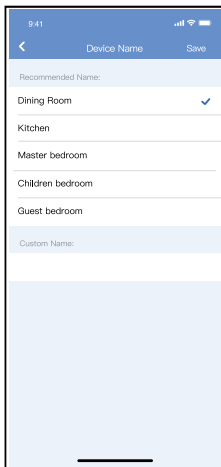


- ⑦ Możesz wybrać istniejącą nazwę lub utworzyć nową.


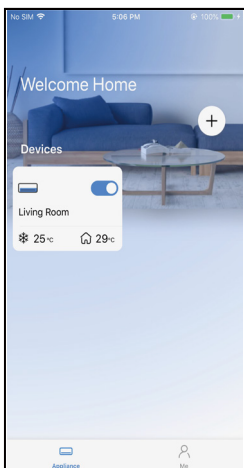


- ⑧ Konfiguracja sieci Bluetooth przebiegła pomyślnie, urządzenie jest teraz widoczne na liście.


Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia:

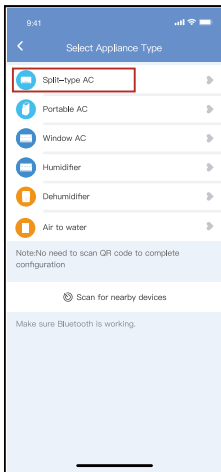


- ① Jeśli konfiguracja sieci Bluetooth nie powiedzie się, wybierz typ urządzenia.

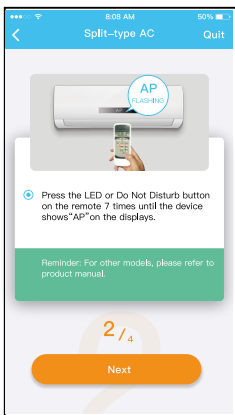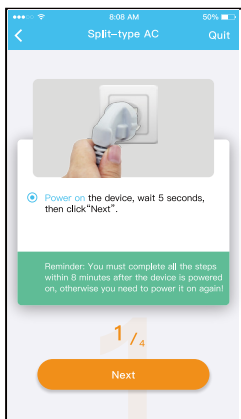

- ② Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, aby wejść w tryb „AP”.

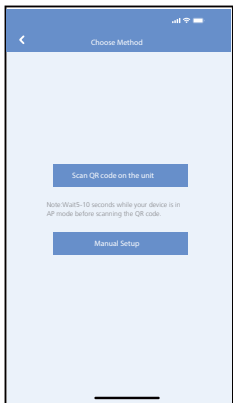

③ Wybierz metodę konfiguracji sieci.

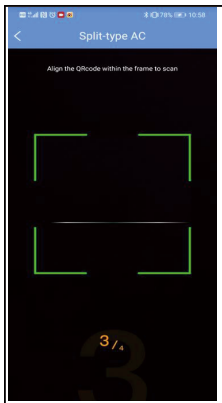


④ Wybierz metodę „Skanuj kod QR”.


UWAGA: Kroki ③ i ④ dotyczą wyłącznie systemu Android. W przypadku systemu iOS te dwa kroki nie są wymagane.




- ⑤ Po wybraniu metody „Konfiguracja ręczna” (Android). Połącz się z siecią bezprzewodową (iOS)

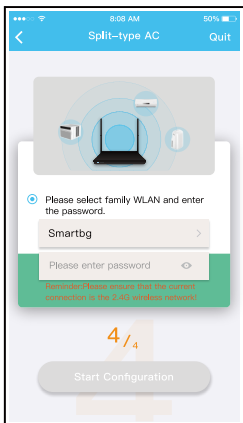

- ⑥ Proszę podać hasło

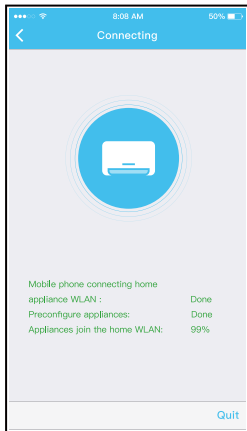

- ⑦ Konfiguracja sieci powiodła się

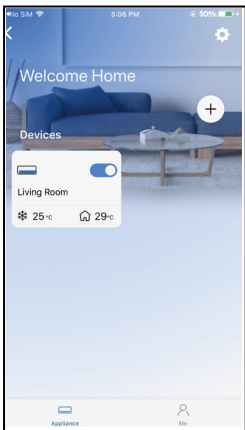


- ⑧ Po pomyślnej konfiguracji możesz zobaczyć urządzenie na liście.

UWAGA:


- Po zakończeniu konfiguracji sieci aplikacja wyświetli na ekranie komunikat informujący o powodzeniu konfiguracji.
- Ze względu na różnice w środowisku internetowym możliwe jest, że status urządzenia nadal będzie wyświetlany jako „offline”. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy pobrać i odświeżyć listę urządzeń w aplikacji oraz upewnić się, że status urządzenia to „online”. Użytkownik może również wyłączyć zasilanie prądem zmiennym i włączyć je ponownie. Po kilku minutach urządzenie przejdzie w tryb „online”.

7 JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI


Przed użyciem aplikacji do sterowania klimatyzatorem przez Internet należy upewnić się, że zarówno urządzenie mobilne, jak i klimatyzator są podłączone do Internetu:

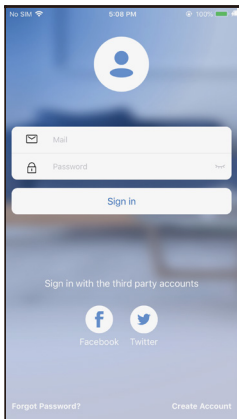

① Kliknij „Zaloguj się”

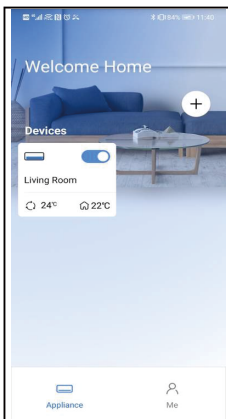

② Wybierz klimatyzator.

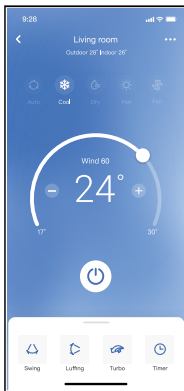

- ③ Dzięki temu użytkownik może sterować włączaniem/wyłączeniem klimatyzatora, trybem pracy, temperaturą, prędkością wentylatora itd.


UWAGA:



Nie wszystkie funkcje aplikacji są dostępne w klimatyzatorze. Na przykład: Funkcje ECO, Turbo, Swing. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

8 FUNKCJE SPECJALNE

■ Harmonogram



Użytkownik może zaplanować włączenie lub wyłączenie klimatyzatora w wybranym dniu o określonej godzinie w ciągu tygodnia. Można także wybrać cykliczne zaplanowanie, aby klimatyzator co tydzień działał zgodnie z harmonogramem.

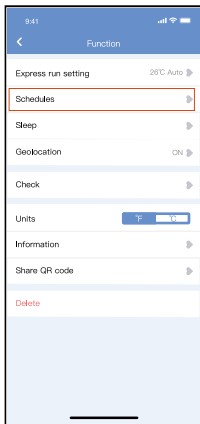

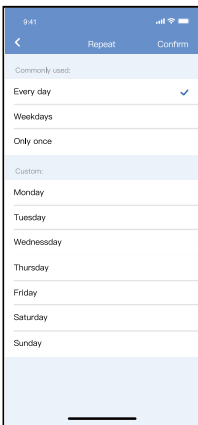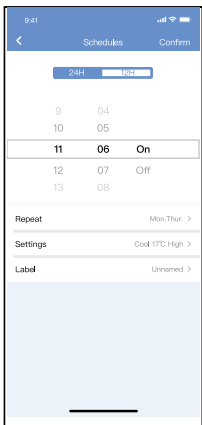


Tryb snu

Użytkownik może dostosować własny komfort snu, ustawiając docelową temperaturę.

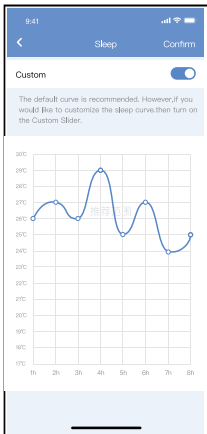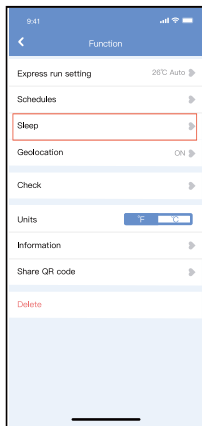

■ Kontrola

Za pomocą tej funkcji użytkownik może w prosty sposób sprawdzić stan pracy klimatyzatora. Po zakończeniu procedury wyświetlone zostaną elementy prawidłowe, nieprawidłowe oraz szczegółowe informacje.

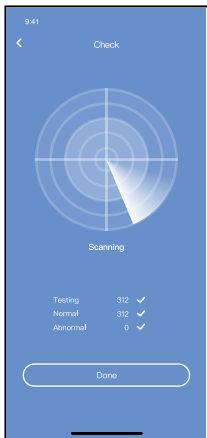

■ Udostępnij urządzenie



Funkcja Share Device umożliwia jednoczesne sterowanie klimatyzatorem przez wielu użytkowników.



① Kliknij „Udostępniony kod QR”



② Wyświetlanie kodu QR.

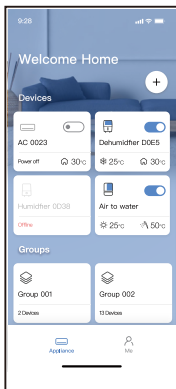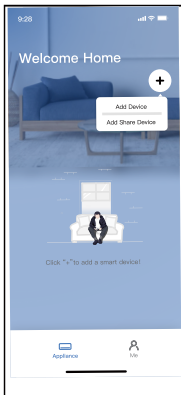

③ Pozostali użytkownicy muszą najpierw zalogować się do aplikacji „Nethome Plus”, kliknąć „Dodaj urządzenie współdzielone” na swoim telefonie komórkowym i poprosić o zeskanowanie kodu QR.

④ Teraz pozostali mogą dodać współdzielone urządzenie.

UWAGI:

**Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK105,
EU-OSK105**

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

**Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK106,
EU-OSK106**

FCC ID:2AS2HMZNA22

IC:24951-MZNA22

**Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK109,
EU-OSK109**

FCC ID: 2AS2HMZNA23

IC: 24951-MZNA23

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC i zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolniony(e) z licencji, które spełniają wymagania określone przez Innovation, Science and Economic Development Canada dla urządzeń zwolnionych z licencji RSS.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z dołączoną instrukcją.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Aby uniknąć ryzyka przekroczenia limitów ekspozycji na częstotliwości radiowe ustalonych przez FCC, odległość człowieka od anteny nie powinna być mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

W Kanadzie:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à Accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est podatne de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Coplé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une odległość minimalna 20 milimetrów entre le radiateur et votre corps.

UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenia odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

UWAGA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Oddać go do stacji recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu usunięcia. Procedury utylizacji są oznaczone symbolem na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Materiały powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z ich odpowiednimi symbolami. Recykling, odzyskiwanie materiałów lub wszelkie sposoby recyklingu starych urządzeń elektrycznych itp. może być postrzegana jako nasz wkład w ochronę środowiska. O lokalizację najbliższej stacji utylizacji odpadów należy zapytać lokalne władze.



W przypadku problemów z jakością lub innych należy skontaktować się z lokalnym dostawcą, lub serwisem upoważnionym.

Numer telefonu awaryjnego: 112

PRODUCENT

SINCLAIR CORPORATION Ltd.

16. Great Queen Street

WC2B 5AH London

Wielka Brytania

www.sinclair-world.com

Ten produkt został wyprodukowany w Chinach (Made in China).

PRZEDSTAWICIEL

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

ul. Pyskowicka 24

41-807 Zabrze

Polska

WSPARCIE TECHNICZNE

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.

ul. Pyskowicka 24

41-807 Zabrze

Polska

Tel.: +48 606 239 979

www.sinclair.pl | sinclair@tchw.pl

