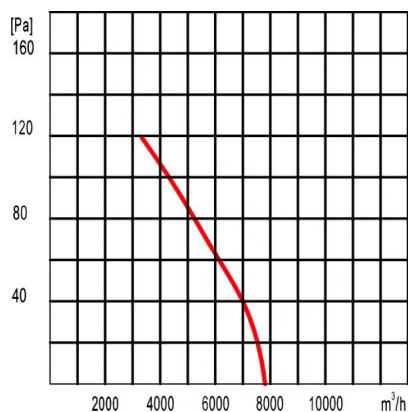


Średnica:	mm	550
Napięcie:	V	400
Częstotliwość:	Hz	50
Przepływ powietrza:	m <sup>3</sup> /h	7500
Obroty:	min <sup>-1</sup>	1350
Pobór mocy:	W	480
Pobór prądu:	A	1,0
Poziom hałasu:	dB(A)	73
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne:	°C	150±5
Stopień ochrony:	IP	54
Zgodność z dyrektywą ERP 2015:		Tak
Sprawność ogólna:	η <sub>stat</sub> A%	32,7
Współczynnik sprawności:		41,0
Waga netto:	kg	11,0
Waga brutto:	kg	13,0
Wymiary transportowe:	cm	60 x 60 x 24


**SCHEMAT ELEKTRYCZNY SILNIKA TRÓJ-FAZOWEGO**


Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.